

غيار صمام التحكم F00RJ01692 التوثيق الفني



غيار صمام التحكم F00RJ01692 التوثيق الفني

قائمة

غيار صمام التحكم F00RJ01692 التوثيق الفني	错误! 未定义书签。
1. أ عرض F00RJ01692 غيار صمام التحكم	2
1.1. معلومات اساسية F00RJ01692 غيار صمام التحكم	2
1.2. معلومات حاقت مناسبة F00RJ01692 غيار صمام التحكم	2
1.3. المواصفات ومعلمات الحجم F00RJ01692 غيار صمام التحكم	6
1.4. رقابة جودة F00RJ01692 غيار صمام التحكم	6
1.5. خدمة مخصصة F00RJ01692 غيار صمام التحكم	6
1.6. قائمة التعبئة والتغليف F00RJ01692 غيار صمام التحكم	7
1.7. وصف الضمان F00RJ01692 غيار صمام التحكم	7
1.8. الشركة المصنعة F00RJ01692 غيار صمام التحكم	7
2. دعم فني F00RJ01692 غيار صمام التحكم	8
2.1. احتياطات التركيب F00RJ01692 غيار صمام التحكم	8
2.2. طلب الاستبدال F00RJ01692 غيار صمام التحكم	8
2.3. كيفية الحصول على دعم فني F00RJ01692 غيار صمام التحكم	9
3. الشراء والشحن F00RJ01692 غيار صمام التحكم	10
3.1. طريقة الدفع للشراء F00RJ01692 غيار صمام التحكم	10
3.2. سوق المبيعات الرئيسي F00RJ01692 غيار صمام التحكم	10
3.3. متطلبات التصريح الجمركي F00RJ01692 غيار صمام التحكم	10
3.4. طريقة الشحن F00RJ01692 غيار صمام التحكم	10
3.5. وقت التسليم F00RJ01692 غيار صمام التحكم	10
3.6. التوقيت اللوجيستي لوجهة حاقت الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين F00RJ01692 غيار صمام التحكم	10
3.7. العبوة المشحونة F00RJ01692 غيار صمام التحكم	11
4. مغير تخزين المستودعات F00RJ01692 غيار صمام التحكم	11
5. معلومات عن الشركة	错误! 未定义书签。
5.1. مقممة معلومات الشركة	12
5.2. معلومات الاتصال بمندوب المبيعات	12
6. إشعار حقوق النشر	13

غيار صمام التحكم F00RJ01692 التوثيق الفني

1. F00RJ01692 أعرض

1.1. F00RJ01692 معلومات اساسية

اسم غيار صمام التحكم	تجميع صمام حاقن العلامة التجارية المحلية الجديدة F00RJ01692
SKU1	G1S8F00RJ01692
SKU2	G1L10F00RJ01692/G1L10F00RJ01692
SKU3	G1N1F00RJ01692/N10000B2BJ01692
SKU4	G1F2F00RJ01692/F20000B2BJ01692 (جودة عالية)

1.2. F00RJ01692 معلومات حاقن مناسبة

(1) F00RJ01692 معلومات طراز السيارة القابلة للتطبيق

ترميز الحاقن	ماركة السيارة	OE	OE				
0 445 120 081	FAW	1112010B470-0000					
	WUXI SIDA DIESEL ENGINE	1112010 470					
0 445 120 107	WEICHAI POWER CO.LTD.	13035011					
0 445 120 129	WEICHAI POWER CO.LTD.	612600080611	612600080971				
0 445 120 130	WEICHAI POWER CO.LTD.	612600080618					
0 445 120 149	WEICHAI POWER CO.LTD.	612600080611					
0 445 120 150	WEICHAI POWER CO.LTD.	13024966					
0 445 120 153	KAMAZ	201149061	004510411120349088				
0 445 120 163	YUCHAI MACHINERY	G5A00 1112100 A38					
0 445 120 169	WEICHAI POWER CO.LTD.	612600080924					
0 445 120 170	WEICHAI POWER CO.LTD.	612600080618					
0 445 120 191	WEICHAI POWER CO.LTD.	13034027					
0 445 120 200	WEICHAI POWER CO.LTD.	612600080972					
0 445 120 213	WEICHAI POWER	612600080611					

	CO.LTD.						
0 445 120 214	WEICHAI POWER CO.LTD.	612600080924					
0 445 120 222	WEICHAI POWER CO.LTD.	612600080964					
0 445 120 224	WEICHAI POWER CO.LTD.	612600080618					
0 445 120 226	YUCHAI MACHINERY	G6A00- 1112100-A38					
0 445 120 227	WEICHAI POWER CO.LTD.	612600080977					
0 445 120 228	WEICHAI POWER CO.LTD.	612600080978					
0 445 120 244	WEICHAI POWER CO.LTD.	13024966					
0 445 120 260	WEICHAI POWER CO.LTD.	13034028					
0 445 120 324	FAW	1112010-440- 0000					
0 445 120 331	FAW	1112010-470- 0000BL					
0 445 120 343	WEICHAI POWER CO.LTD.	612640080031					
0 445 120 344	WEICHAI POWER CO.LTD.	612640080022					
0 445 120 357	SINOTRUK (CNHTC)	VG103408000 2					
0 445 120 379	YUCHAI MACHINERY	A2000- 1112100-A38					
0 445 120 380	YUCHAI MACHINERY	J2000- 1112100-A38					
0 445 120 410	YUCHAI MACHINERY	E4700- 1112100-A38					
0 445 120 459	WEICHAI POWER CO.LTD.	13074417					
0 445 120 468							
0 445 120 530							
0 445 120 533							

ضغظ النظام	ترميز عالمي	ضغظ النظام	ترميز عالمي	ضغظ النظام	الترميز المعاد تصنيغه	ضغظ النظام	ترميز حاقن الوقود	مسلسل
						1600	0 445 120 081	CRIN2-16
						1600	0 445 120 107	CRIN2-16
						1600	0 445 120 129	CRIN2-16
		1600	0 445 120 222				0 445 120 130	CRIN2-16
		1600	0 445 120 213		0 986 AD1 007		0 445 120 149	CRIN2-16
		1600	0 445 120 244				0 445 120 150	CRIN2-16
						1600	0 445 120 153	CRIN2-16
1600	0 445 120 433	1600	0 445 120 226	1600	0 986 AD1 039	1600	0 445 120 163	CRIN2-16
		1600	0 445 120 214		0 986 AD1 009		0 445 120 169	CRIN2-16
		1600	0 445 120 224	1600	0 986 AD1 010		0 445 120 170	CRIN2-16
						1600	0 445 120 191	CRIN2-16
						1600	0 445 120 200	CRIN2-16
				1600	0 986 AD1 007	1600	0 445 120 213	CRIN2-16-BL
				1600	0 986 AD1 009	1600	0 445 120 214	CRIN2-16-BL
						1600	0 445 120 222	CRIN2-16-BL
				1600	0 986 AD1 010	1600	0 445 120 224	CRIN2-16-BL
		1600	0 445 120 433	1600	0 986 AD1 039	1600	0 445 120 226	CRIN2-16-BL
						1600	0 445 120 227	CRIN2-16-BL
						1600	0 445 120 228	CRIN2-16-BL

						1600	0 445 120 244	CRIN2-16-BL
						1600	0 445 120 260	CRIN2-16-BL
						1600	0 445 120 324	CRIN2-16-BL
						1600	0 445 120 331	CRIN2-16-BL
						1600	0 445 120 343	CRIN2-16-BL
						1600	0 445 120 344	CRIN2-16-BL
		1600	0 445 120 446			1600	0 445 120 357	CRIN2-16-BL
		1600	0 445 120 429			1600	0 445 120 379	CRIN2-16-BL
		1600	0 445 120 427			1600	0 445 120 380	CRIN2-16-BL
			0 445 120 436			1600	0 445 120 410	CRIN2-16-BL
						1600	0 445 120 459	CRIN2-16-BL
							0 445 120 468	CRIN2;CR/IPL24/ZERES20S
							0 445 120 530	CRIN2-16BL;CR/IPL24/ZERES20S
							0 445 120 533	CRIN2-16BL;CR/IPL24/ZERES20S

(3) F00RJ01692 تهجنة شانعة لرمز تجميع صمام الحاقن

F00RJ01692, FOORJ01692, F 00R J01 692, F OOR J01 692, FOOR J01 692, FOOR J01 692, F00RJ01 692, FOORJ01 692, F 00R J01692, F OOR J01692, F OORJ01692, F OORJ01692, F OORJ01692, F OORJ01692

F00RJ016921.3 المواصفات ومعلومات الحجم

حجم غير صمام التحكم: 13cm*2 cm *2 cm

أبعاد صندوق التغليف الشفاف لتجميع الصمام: 14 cm *3 cm *3 cm

أبعاد حزمة تجميع الصمام: 31 cm *12 cm

وزن مجموعة صمام واحد: 0.03kg

جودة تجميع الصمام: مجموعة صمام حاقن العلامة التجارية المحلية الجديدة

موك : أعواد4

F00RJ016921.4 رقابة جودة
(1) اختبار غير صمام التحكم

تخضع جميع أجزاء مجموعة صمام الحاقن لاختبار الدقة ، واختبار درجة الحرارة العالية ، واختبار درجة الحرارة المنخفضة ، واختبار الضغط ، واختبار التسرب ، واختبار المتانة ، وظروف العمل المختلفة.

(2) فحص غير صمام التحكم

خضع فحص المصنع لمجموعة صمام الحاقن لثلاث عمليات تفتيش: الفحص الكامل والفحص العشوائي وفحص الدفعات ، وسيستخدم فحص المصنع لمجموعة صمام الحاقن ماركات مختلفة من مقاعد الاختبار لاختبار نفس مجموعة صمام الحاقن بإجمالي ما لا يقل عن ثلاث مرات . . يتم الانتهاء من بيئة التركيب والاختبار لمكونات الصمام في الغرفة النظيفة

(3) تركيب غير صمام التحكم

يتم تجميع غطاء مجموعة الصمام وساق الصمام عند التزاوج والتجميع. تتبع شركتنا بدقة المؤشرات الفنية القياسية لغطاء المحرك وخصوص ساق الصمام للتزاوج والتجميع لضمان أن كل مجموعة صمام تتوافق مع معايير المصنع والاستخدام المعايير

F00RJ016921.5 خدمة مخصصة
(1) نطاق خدمة تخصيص فوهة حاقن الوقود:

تلبية الاحتياجات المخصصة لمصنعي المعدات الأصلية للون غطاء المحرك ، وتخصيص أخدود غطاء المحرك ، وحروف غطاء المحرك ، وعلامات شعار غطاء المحرك ، وعلامة رمز الاستجابة السريعة للغطاء ، والتعبئة الداخلية لتجميع الصمامات ، والتعبئة الخارجية لتجميع الصمامات وتخصيص الملصق

		
تخصيص لون بونيه الحد الأدنى للطلب 1000 قطعة(أبيض اختياري)	تخصيص لون بونيه 1000 الحد الأدنى للطلب (أرجواني اختياري)	تخصيص أخدود بونيه
		
نقش بونيه ، نقش الشعار ، تخصيص نقش رمز الاستجابة السريعة	صندوق تغليف شفاف(ميدان)	صندوق تغليف شفاف (إسطواني)
		/
كيس التغليف	التسمية 5cm*7cm	/

(2) متطلبات خدمة تخصيص فوهة حاقن الوقود

ضرر من صنع الإنسان لفوهة الحاقن (رمي ، متعاطسية قوية للمجال المغناطيسي ، حريق متعمد)

فشل فوهات الحاقن أو تلف فوهات الحاقن بسبب مشاكل مثل تصميم الفوهة والتكنولوجيا والتصنيع والجودة

فشل فوهة الحاقن بسبب تجاوز ضغط النظام الضغط المعتمد من النظام

فشل فوهة حاقن الوقود بسبب الشوائب (الماء ، الرصاص ، مسحوق الألمنيوم ، مسحوق الحديد ، الكبريتيد) في وقود النظام الذي يتجاوز المتطلبات القياسية

فشل فوهة حاقن الوقود بسبب عدم التثبيت وفقاً لعزم التشديد المحدد في دليل صيانة حاقن الوقود (عزم الربط كبير جداً أو صغير جداً)

فشل فوهة الحاقن بسبب عدم اتباع زاوية التثبيت المحددة في دليل صيانة الحاقن

فشل فوهة الحاقن بسبب عدم اتباع متطلبات التنظيف المحددة في دليل خدمة الحاقن

فشل فوهة الحاقن بسبب عدم اتباع متطلبات استبدال الأجزاء المستهلكة المحددة في دليل خدمة الحاقن


1.8. F00RJ01692 الشركة المصنعة

الشركة المصنعة : شركة شومات للتكنولوجيا المحدودة


2. F00RJ01692 دعم فني

2.1. F00RJ01692 احتياطات التركيب

- (1) يتم تنظيف مجموعة الصمام الحاقن في منظف بالموجات فوق الصوتية لمدة 3-5 دقائق قبل التثبيت ، بحيث تكون البقع ، والغبار ، والأتربة ، وأكاسيد الزيت المقاومة للصدأ ، وقاعدة البارافين ، وقاعدة النفثينيك ، والقاعدة الوسيطة ، والملح ، ونفثينات الرصاص ، ونفثينات الزنك ، والصدوديوم سلفونات البترول ، سلفونات البترول الباريوم ، سلفونات البترول الكالسيوم ، ثلاثي ديامين الشمع ، تقشير الصنوبري أمين
- (2) استخدم الهواء المضغوط لتنظيف سائل التنظيف المتصل بسطح مجموعة الصمام بعد التنظيف ، وتنظيفه وفقاً لمعيار الاستخدام
- (3) عند تركيب الكرة الفولاذية ومقعد الكرة ، انتبه لحقيقة أن الكرة الفولاذية قريبة من فتحة عودة الزيت أعلى غطاء المحرك ، كما هو موضح في الشكل التالي

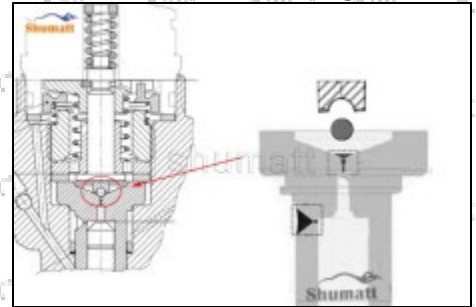

- (4) عند تركيب ساق الصمام ، تأكد من أن ساق الصمام وغطاء المحرك يمكن أن يتحركا بسلاسة ، كما هو موضح في الشكل أدناه

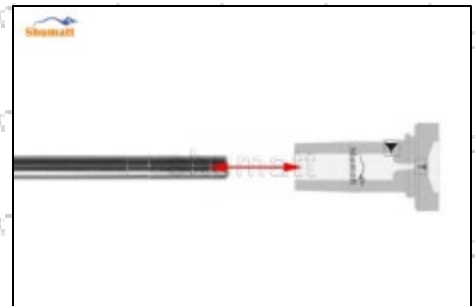

- (5) عندما يتم تثبيت مجموعة الصمام ، يجب أن يكون موضع مدخل الزيت 180 درجة من موضع مدخل الزيت في الغلاف ⚠ إذا لم يتم تثبيت الكرة الفولاذية لحاقن الوقود والمقعد الكروي وفقاً للمعيار ، فقد يتسبب ذلك في أضرار جسيمة لمجموعة صمام حاقن الوقود

2.2. F00RJ01692 طلب الاستبدال

(1) غطاء محرك السيارة

تحت المجهر ، قم بالتكبير 20 مرة للتحقق من أن فتحة مدخل الزيت في غطاء المحرك وفتحة عودة الزيت بغطاء المحرك ليست بالية أو مخدوشة أو مخدوشة أو تالفة أو صدئة أو منبعجة

مدخل الزيت	ثقب عودة النفط	فتحات مدخل الزيت وفتحات عودة الزيت بغطاء المحرك خالية من التآكل ، والأخاديد ، والخوش ، والتلف ، والصدأ ، والخوش ، ولا يلزم استبدالها
فتحة زيت غطاء المحرك غائبة وتحتاج إلى الاستبدال	فتحة زيت غطاء المحرك تالفة وتحتاج إلى الاستبدال	ثقب زيت غطاء المحرك مثقوب ويلزم استبداله

يؤدي تآكل فتحة عودة الزيت العلوية إلى أن يكون عودة الزيت كبيراً جداً ولا يمكن للحاقن المتسرب حقن الزيت
يتم حظر فتحة مدخل الزيت الجانبية ، بحيث لا يتمكن الحاقن من إنشاء غرفة ضغط ، ولا يمكن للحاقن العمل بشكل طبيعي
سوف يؤدي تآكل حجرة زيت غطاء المحرك إلى عدم عمل الحاقن بشكل صحيح عندما يكون تأخير الحاقن شديداً

(2) ساق الصمام

تحت المجهر ، قم بالتكبير 20 مرة للتحقق مما إذا كان ساق الصمام متأكلاً ، والسطح ليس أملساً أو متغير اللون أو صدأ

ساق الصمام متآكل ويحتاج إلى الاستبدال	سطح ساق الصمام ليس أملساً ويفقد اللون ويحتاج إلى الاستبدال	الجذع صدئ ويحتاج إلى الاستبدال

يمكن أن يتسبب تآكل ساق الصمام والخلوص الزائد بين الغلاف وغطاء المحرك في تأخير الحاقن
سيؤدي التصاق جذع الصمام إلى بدء تشغيل الحاقن عندما يتم تنشيط صمام الملف اللولبي ، ولا يمكن فتح فوهة الزيت ، ولا يمكن
إرجاع إبرة الزيت بسرعة بعد فتح الفوهة
قبل استبدال مجموعة صمام حاقن الوقود ، يرجى فحص مكونات حاقن الوقود بعناية وفقاً لدليل صيانة حاقن الوقود لتجنب تلف
مجموعة صمام حاقن الوقود بعد الاستبدال

2.3. F00RJ01692 كيفية الحصول على دعم فني

(1) الوثائق الفنية لفوهة الحاقن ، قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على وثائق الدعم الفني

(2) الجمعية صمام حاقن فيديو التقنية

Facebook : تابع <https://www.facebook.com/hison.li> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني وتنزعج لمزيد من المعلومات

YouTube : لمقاطع فيديو الدعم الفني https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjV_mAfxh_Hu-aw

Shumatt : قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني

(3) برنامج الاستعلام عن معلومات الحاقن

Android / AppleAppStore تنزيل وتثبيت، TruckBookPartsEPCAPP

http://shumatt.com لتثبيت البرنامج التعليمي وتثبيته

(4) يمكن البحث عن بيانات اختبار الحاقن والاستعلام عنها من خلال TruckBookPartsEPCAPP

3. F00RJ01692 الشراء والشحن

3.1. F00RJ01692 طريقة الدفع للشراء

طريقة الدفع: التحويل البنكي، WeChat، Alipay، Paypal

اتصل بفريق المبيعات لدينا لمعرفة طرق الدفع المحددة

3.2. F00RJ01692 سوق المبيعات الرئيسي

أسواق المبيعات الرئيسية لفوهات الحاقن: آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ومناطق أخرى

3.3. F00RJ01692 متطلبات التصريح الجمركي

يمكننا مساعدة العملاء بالمستندات التالية للتخليص الجمركي للاستيراد: العقد ، الفاتورة ، قنمة التعبئة ، بوليصة الشحن ، بوليصة التأمين ، شهادة المنشأ ، الخ

3.4. F00RJ01692 طريقة الشحن

الوجهة في الصين:

يمكن أن توفر SF Express و Debon أن توفر يمكن أن توفر

الوجهة بلد أو منطقة أخرى غير الصين :

TNT ، FedEx ، UPS ، DHL عن طريق الجو أو البحر أو طرق الشحن الأخرى التي يطلبها العملاء.

3.5. F00RJ01692 وقت التسليم

موعد التسليم : في غضون 3-7 أيام عمل بعد تأكيد الدفع (باستثناء المنتجات الخاصة والظروف الخاصة)

3.6. F00RJ01692 التوقيت اللوجستي لوجهة حاقن الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين

الشيخوخة اللوجستية DHL:

البلد أو المنطقة الأصلية	الصين هونج كونج	دول أو مناطق آسيوية أخرى	استراليا ونيوزيلندا	أوروبا	أمريكا	باقي الدول
البر الرئيسي للصين	7	7	8	8	8-12	7-10

الشيخوخة اللوجستية UPS: البلد أو المنطقة الأصلية: البر الرئيسي للصين

دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول
اليابان	3 أيام	المملكة المتحدة	أيام 5-7	مصر	أيام 5-7
ديك رومي	أيام 5-7	سنغافورة	3 أيام	سويسرا	أيام 5-7
البحرين	أيام 5-7	لاتفيا	أيام 7-10	نيوزيلندا	أيام 7-10
سيريلانكا	أيام 5-7	تايلاند	3 أيام	النمسا	أيام 5-7
رومانيا	أيام 5-7	فيتنام	أيام 3-5	إستونيا	أيام 5-7
ماليزيا	أيام 3-5	إسرائيل	أيام 5-7	المكسيك	أيام 7-10
فرنسا	أيام 5-7	أمريكا	أيام 5-7	الإمارات العربية المتحدة	أيام 5-7
إيطاليا	أيام 5-7	هولندا	أيام 5-7	البنغال	أيام 7-10
لبنان	أيام 5-7	الفلبينيين	أيام 3-5	اليونان	أيام 7-10
كوريا الجنوبية	3 أيام	إسبانيا	أيام 5-7	ميانمار	أيام 5-7
كندا	أيام 5-7	ألمانيا	أيام 5-7	السعودية	أيام 7-10
البرتغال	أيام 5-7	أستراليا	أيام 5-7	جنوب أفريقيا	أيام 7-10
الدنمارك	أيام 5-7	بلجيكا	أيام 5-7	أوكرانيا	أيام 7-10
الهند	أيام 7-10	دولة قطر	أيام 7-10	بولندا	أيام 5-7
إندونيسيا	أيام 3-5	المغرب	أيام 7-10	باكستان	أيام 7-10
الكويت	أيام 7-10				

الوقت اللوجستي يخضع للوصول الفعلي ، كمرجع فقط

3.7. F00RJ01692 العبوة المشحونة

التعبئة السريعة المحلية: عادة ما يتم تعبئتها بشريط شفاف مقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 2

التغليف السريع الدولي: بعد التغليف بغشاء واق من التغليف الأسود ، يتم لف الشريط الأصفر المقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 3
شحنة البليت: استخدم منصة نقالة تفي بمتطلبات التصدير للاستخدام المعاد تنويره والخالي من التبخير ، واستخدم غشاء واق أبيض للالتفاف والربط بأربطة الكابلات من الخارج كما هو موضح في الشكل 4
يمكن أيضاً تعبئتها وفقاً لمتطلبات العملاء.

صينية التغليف مصنوعة من البلاستيك ويمكن إعادة تنويرها

شريط شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية غلاف أسود ، فيلم حماية غلاف أبيض هي مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها بشكل صحيح.

يحظر على القاصرين استخدام شريط لاصق شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية أسود ، وطبقة حماية بيضاء لتجنب الإصابة الشخصية.



الشكل 2



الصورة 3

التعبئة السريعة المحلية: ملفوفة بشريط شفاف

التغليف السريع الدولي: ملفوفة بغشاء واق ، ملفوفة بشريط أصفر



الشكل 4

شحنة البليت: استخدم المنصات التي تليها متطلبات التصدير ولها بغلاف بلاستيكي أبيض واربطةها برباط الكابلات

4. F00RJ01692 مغير تخزين المستودعات

(1) اختر مكان التخزين المناسب

يجب أن يظل المستودع وساحة الشحن حيث يتم تخزين مكونات صمام الحقن نظيفاً وجافاً ، وبعيداً عن مباني المصنع التي تولد غازات وغباراً ضاراً ؛ لا تختلط مع الأحماض والقلويات والأملاح والمواد الأخرى ؛ يجب أن يكون مكان التخزين نظام صرف جيد ؛ مساحة الشحن يجب تنويرها بالحصى أو رماد الفرن لتعزيز نفاذية المياه للطبقة السطحية للحفاظ على منطقة الخزان جافة.

(2) مطلوب متطلبات صارمة لدخول المستودع

صدأ صداداً كون مجموعة صمامات الحاقن في الغرفة من 70 رطوبة رطوبة نسبية ، ويقل صدأ صدأ خزان الوقود بشكل كبير كبير كبير كبير تخزين تخزينها في المستودع ، ويمنع تخزينها في نفس المستودع.

(3) حافظ على المستودع جافاً وقم بعمل جيد لمنع الرطوبة

عادة ما يكون صدأ مجموعة صمامات الحاقن الموضوعة في الغرفة أقل من 70٪ رطوبة نسبية ، ويقل صدأ مجموعة صمامات الحاقن الوقود

يشكل كبير

يجب تخزين مجموعة صمامات الحاقن في المستودع ، ويمنع تخزينها في نفس المستودع مع السلعة ذات المحتوى المائي العالي.

(4) التكديس المعقول

عندما تتعرض مجموعة صمامات الحاقن للمطر ، يزداد معدل التآكل بشكل كبير. الغرض من الختم هو عزل مجموعة صمام الحاقن عن مياه الأمطار والهواء الرطب. يجب فحص البضائع المكسدة في نافذة المستودع في الوقت المناسب لتجنب دخول مياه الأمطار إلى المستودع في حالة تلف عبوة مجموعة صمام الحاقن ، يجب إصلاحها أو استبدالها ؛ عندما تكون العبوة رطبة ، يجب تجفيف مواد التغليف ؛ إذا تبين أن الزيت الأصلي المضاد للتآكل المطبق في المصنع تالف أو جف يجب تنظيفه وإعادة وضعه في الوقت المناسب

⚠ يحظر تسرب حاقن الوقود عارياً في الهواء لفترة طويلة

⚠ يحظر تخزين حاقيات الوقود مع الأحماض والقلويات والأملاح وما إلى ذلك.

⚠ يجب أن يكون حاقن الوقود غير المعبأ مقاوماً للصدأ عند تخزينه للمرة الثانية

5. معلومات عن الشركة



📍 عنوان المكتب

● المعرض العالمي

5.1. مقدمة معلومات الشركة

اسم الشركة الصينية: 深圳市舒马特科技有限公司

اسم الشركة باللغة الإنجليزية: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

📞 WeChat / رقم الجوال : +86-13410541523

📞 رقم هاتف هونج كونج المحمول : +852-67653519

📞 الهاتف الثابت : +86-755-23215133

📧 صندوق بريد : ruby@shumatt.com

🌐 عنوان الموقع : www.shumatt.net

📍 مكتب شنتشن : 11-12 ، الطابق 14 ، المبنى 13 ، مبنى Qinchengda ، المخرج A ، محطة مترو الأنفاق Honglang North ، منطقة

منطقة Shenzhen Bao'an ، البر الرئيسي للصين

📍 مكتب شنتشن : غرفة 428-430 ، المبنى B ، مجمع Technology Huafeng Zhigu الصناعي ، مخرج B ، محطة مترو

Fuyong منطقة Shenzhen ، Bao'an ، البر الرئيسي للصين

📍 مكتب هونج كونج : المنطقة الصناعية بشارع كين فات ، توين مون ، الأقاليم الجديدة ، هونج كونج

📍 عنوان خدمة ما بعد البيع: عنوان ما بعد البيع اتصل بموظفي مبيعات الشركة للحصول على أسباب صيانة المنتج المقابلة وتقديمها

(المرجع: [FOORJ01692 1.7 تعليمات الضمان لتجميع صمام الحاقن](#))

5.2. علومات الاتصال بمنسوب المبيعات

YouTube	FaceBook	صندوق البريد	WeChat/Whatsapp	اسم	رقم تسلسلي
Hison Li	Hison Li	ruby@shumatt.com	+86-13410541523	Ruby	1
Shumatt IVY	Ivy Shumatt	sales@shumatt.com	+86-18025309821	Ivy	2
SHUMATT Rebecca	Rebecca SHUMATT	sales01@shumatt.com	+86-18025349821	Rebecca	3
Janny Shumatt	Janny shumatt	sales02@shumatt.com	+86-18028749821	Janny	4
Sam Shumatt	Shumatt Sam	Sales8@shumatt.com	+86-13316859821	Sam	5
Lin Natalie	Shumatt Natalie	sales15@shumatt.com	+86-18938945856	Natalie	6
Ada Shumatt	Shumatt Ada	sales5@shumatt.com	+86-1342286353	Ada	7
Hison Li	Hison Li	web@shumatt.com	+86-18318811871	Hison Li	8
Shumatt Mecca	Shumatt Mecca	sales11@shumatt.com	+86-18938948618	Mecca	9
		sales3@shumatt.com	+86 18319033618	Eric	10
Wayne Shumatt	shumattwayne	wayne@shumatt.com	+86-13316959821	Wayne (Joaquín en español)	11
Hison Li		sales6@shumatt.com	+86 18312499884	Sylvia	12

قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على أحدث معلومات فريق المبيعات

ملاحظة: تنتهي جميع رسائل البريد الإلكتروني لمندوبي مبيعات شومات بـ shumatt.com

6. إشعار حقوق النشر

حقوق الطبع والنشر لأي محتوى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلومات أو البيانات أو النصوص أو المخططات أو الصور أو Shenzhen Mملوكة لشركة "F00RJ01692 الأصوات أو مقاطع الفيديو ، وما إلى ذلك) المتوفرة في "الوثائق الفنية لتجميع حاقن الوقود ، لا ، Shenzhen Shumate Technology Co. ، Ltd. بدون الحصول على إذن كتابي مسبق من ، Ltd. ، Schumat Technology Co. بأي شكل من الأشكال ، وفي نفس الوقت النشر ، وإعادة "F00RJ01692 يُسمح لك بتعديل أي محتوى في "الوثائق الفنية لتجميع حاقن الوقود يجب أن يشير محتوى "الوثائق الفنية للمكونات" إلى مصدر المقالة "F00RJ01692 Fuel Injector Valve" . النشر ، والعرض ، إلخ "F00RJ01692 في استخدام "التوثيق الفني لتجميع صمام حاقن الوقود Shenzhen Schumat Technology Co. ، Ltd. المنكورة. فشركة وفقاً لـ الشروط المنكورة أعلاه سوف تنتهك "قانون حقوق الطبع والنشر لجمهورية الصين الشعبية" والقوانين واللوائح الأخرى وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.