

حاقن الوقود CRIN1-14/16 الوثائق الفنية

SKU1: G1W20445120006

SKU2: DGH130445120006



0445120006 حاقد الوقود CRIN1-14/16 الوثائق الفنية**قائمة**

التوثيق الفني 14/16 CRIN1-14/16 0445120006 حاقد الوقود	错误!未定义书签。
1.0445120006 مقدمة عن حاقد الوقود	2
معلومات أساسية عن حاقد الوقود	2
الأكواد المشتركة للحاقدات	2
معلومات مطابقة حاقد الوقود	2
معلومات حاقد الوقود	2
مواصفات وأبعاد حاقد الوقود	2
مراقبة جودة حاقد الوقود	2
خدمة تخصيص حاقد الوقود	3
قائمة تعينة حاقد الوقود وأبعاد التغليف	3
معايير وشهادات اختبار حاقد الوقود	错误!未定义书签。
تعليمات ضمان حاقد الوقود	5
الشركة المصنعة لحاقد الوقود	5
2.0445120006 الدعم الفني لحاقد الوقود	6
مكان كود حاقد الوقود	6
سيناريوهات تطبيق حاقد الوقود	6
تركيب حاقد الوقود	6
أسباب عدم عمل الحاقدات بشكل صحيح	7
أسباب تلف حاقد الوقود	7
طرق الحصول على دعم فني للحاقدات	7
3.0445120006 شراء وتسلیم حاقد الوقود	8
كيفية شراء ودفع ثمن حاقدات الوقود	8
أسواق البيع الرئيسية لحاقدات الوقود	8
اشتراطات التصريح الجمركي لحاقد الوقود	8
كيفية نقل حاقد الوقود	8
وقت تسليم حاقد الوقود	8
التوقيت اللوجستي لوجهة حاقد الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين	8
حرزمه حاقد الوقود تم شحنها	9
4.0445120006 معيار تخزين حاقد الوقود	9
5.0445120006 معلومات عن الشركة	错误!未定义书签。
مقدمة معلومات الشركة	10
معلومات الاتصال بمندوب المبيعات	11

0445120006 حاقد الوقود CRIN1-14/16 الوثائق الفنية

مقدمة عن حاقد الوقود 1. 0445120006

1.1. معلومات أساسية عن حاقد الوقود 0445120006

اسم حاقد الوقود	0445120006 حاقد الوقود CRIN1-14/16
SKU	DGH130445120006 / G1W20445120006 (جودة عالية)
القديم	/

1.2. الأكواد المشتركة للحاقدات 0445120006

(1) تبادل الحاقدات المعلومات مع بعضها البعض

ترميز حاقد الوقود	ترميز عالمي	الترميز المعاد تصنيعه
0445120006	/	0 986 435 632
	/	

(2) معلومات التكيف الحاقد

ترميز حاقد الوقود	ترميز السيارة MERCEDES-BENZ	ترميز السيارة MITSUBISHI
0445120006	ME 355278	ME355278
0 986 435 632	ME 355278	ME355278

(3) الكتابة الشائعة لرمز الحاقد

0445120006, 0 445 120 006, 0445 120 006, 0445120 006, 0 445120006, 0 445120 006, 0 986 435 632

1.3. معلومات مطابقة حاقد الوقود 0445120006

مزود الطاقة V	اسطوانة الهواء واند	نسبة انبساط L	الشركة المصنعة	معايير الانبعاث	قدرة KW	تاريخ الإنتاج دفعه	رقم المحرك	نموذج المركبة	سلسلة	ماركة السيارة
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

1.4. معلومات حاقد الوقود 0445120006

نظام المطابقة: نظام السكك الحديدية المشتركة

سلسلة حاقد الوقود: سلسلة 120

أداء حدوديك: CRIN1-14/16

نوع حاقد الوقود: حاقد كهرومغناطيسي

الحد الأقصى لضغط النظام المدعوم: 1,400

معلومات تكوين السيارة: CITROEN/FIAT/IVECO/PEUGEOT/RENAULT

1.5. مواصفات وأبعاد حاقد الوقود 0445120006حجم حاقد الوقود: $21.5\text{cm} \times 4\text{ cm} \times 4\text{ cm} = 344\text{cm}^3$ (الطول * العرض * الارتفاع = الحجم)

وزن حاقد الوقود الصافي: 0.55kg

الوزن الإجمالي للحاقد: 0.6kg

جودة حاقد الوقود: حاقد وقود جديد تماماً مصنوع في الصين

حجم عبوة الحاقد: $28\text{cm} \times 7\text{ cm} \times 7\text{ cm} = 1372\text{cm}^3$

نوع حاقد الوقود: حاقد السكك الحديدية المشتركة дизيل

حاقد الوقود موك: أعاد 4

1.6. مراقبة جودة حاقد الوقود 0445120006

(1) اختبار حاقد الوقود

يتم اختبار جميع أجزاء حاقد الوقود من حيث الخصائص الكهربائية والدقة ودرجة الحرارة المرتفعة ودرجة الحرارة المنخفضة وتحمل الجهد والتسلس والتاناه وظروف العمل المختلفة.

(2) تركيب حاقد الوقود

مراقبة الجودة لعملية الإنتاج والتركيب لحاقد الوقود ، تتبع شركتنا بدقة بيانات تثبيت المنتج القياسية وخطوات تركيب المنتج للتثبيت ، مثل اختبار سوط حاقد الوقود ، وعزم الدوران المشدود لصمم الملف اللولبي لحاقد الوقود ، وتشديد عزم دوران فوهه حاقد الوقود.

(3) التفتيش على حاقد الوقود

نخصع فحص المصنع للحاقد لثلاث عمليات تفتيش: فحص كامل ، وفحص عشوائي ، وفحص دفعه ، وسيستخدم فحص المصنع للحاقد ماركات مختلفة من مقاعد الاختبار لاختبار نفس الحاقد باجمالي لا يقل عن ثلات مرات. اكتملت بيئة التثبيت والاختبار للحاقد في غرفة نظيفة.

1.7. 0445120006 خدمة تخصيص حاقد الوقود**(1) نطاق خدمة تخصيص حاقد الوقود:**

المخصصة لحراف الغلاف ونقش الشعار والتعبئة والتغليف الداخلي للحاقد والتعبئة الخارجية للحاقد OEM تلبية احتياجات صناعي والملصقات.

نقش حاقد فوهه	حروف الإسكنان الحاقد ورمز الاستجابة السريعة	نقش صمام الملف اللولبي حاقد	مربع التعبئة والتغليف الحاقد والتسمية

(2) متطلبات خدمة تخصيص حاقد الوقود:

لا يمكن أن تكون منتجات الحاقد المخصصة أقل من **10 قطع**

لا يمكن أن تقل حزمة الحاقد المخصصة عن **1000**

تنصين المنتجات المخصصة الحاجة إلى تحديد الشعار ، وتحذير الشركة المصنعة للمعدات الأصلية إلى توفير ترخيص العلامة التجارية وتقديم نموذج لميف صورة الشعار.

▲ بمجرد بيع حاقد الوقود المخصص دون مشاكل الجودة ، لن يتم إعادة أو استبداله

1.8. 0445120006 قائمة تعبئة حاقد الوقود وأبعاد التغليف**(1) قائمة أجزاء حاقد الوقود**

رقم التسلسل	اسم المنتج	تجمیع حاقد الوقود	يا الدائري	وسادات الختم	3
صورة					
شرح	كود تجمیع الحاقد	كود تجمیع الحاقد هو 0445120006	تأكد من أن أداء الختم بين الحاقد والمحرك يفي بالمعايير	شرح المادة مصنوعة من النحاس ، وستخدم لضمان أن الطرف المحكم لحاقد والمحرك مناسبان بایحاقد	
رقم التسلسل	صورة				

اسم المنتج	الغطاء حماية الحلة الشحوم	الغطاء الواقي لفتحة مدخل حاون الوقود	غطاء حماية فتحة عودة زيت حاون الوقود
شرح	يحمي فتحات حلة الشحوم من التلوث والانسداد	يحمي مداخل النفط من التلوث والانسداد	يحمي ثقب عودة الزيت من التلوث والانسداد
رقم التسلسل	7	8	9
صورة			
اسم المنتج	المضادة للصدأ VCI حقيبة	أكياس فقاوة	مربع التعبئة والتغليف حاون الوقود
شرح	منع الصدأ عن طريق الحقن الوقود	منع التلف من التلف بسبب القوة الخارجية	منع أدوات الحقن وملحقاتها

يُحظر على القاصرين استخدام مجموعة الحقن ، والحلقات 0، والحبشيات ، وأغطية حماية فوهه الوقود ، وأغطية مبيت وأغطية صمام الملف اللولبي ،

وأكياس VCI المحافن ، المضادة للصدأ ، وأكياس الفقاوات الهواية لتجنب الإصابة الشخصية.

تعتبر الحلقة 0 ووسادة الختم من ملحقات التثبيت لمرة واحدة ، وتحتاج إلى استبدالها لإعادة التثبيت.

الغطاء الواقي لفوهه الوقود والغطاء الواقي لمبيت الحقن والغطاء الواقي لصمام الملف اللولبي هي ملحقات قابلة لإعادة التدوير ويمكن إعادة تدويرها.

أكياس VCI المضادة للصدأ وأكياس الفقاوات مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها بشكل صحيح بعد الاستخدام.

يجب طلاء حاون الوقود وقناة أجزاء التركيب بزيت مانع للتسرب مناسب أثناء التركيب.

(2) أبعاد صندوق تغليف حاون الوقود

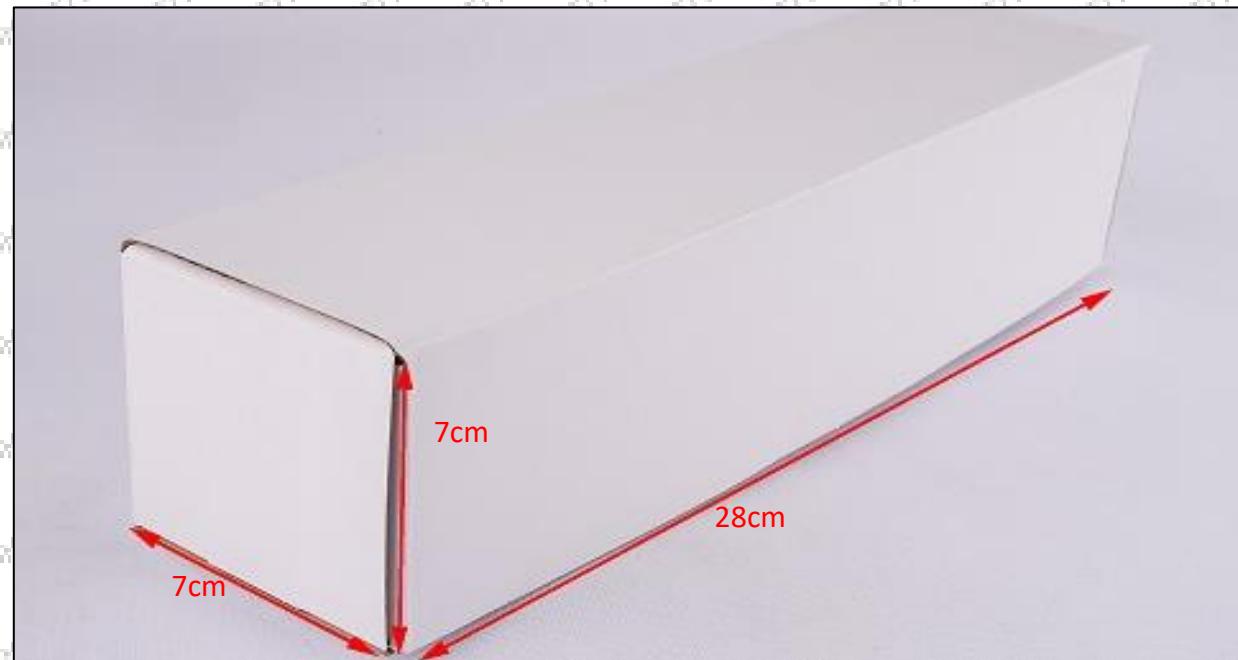


Figure 2

رقم التسلسل	اسم	أبعاد صندوق تغليف حاون الوقود (cm)
1	مربع التعبئة والتغليف حاون الوقود	28*7*7

1.9. 0445120006 معايير وشهادات اختبار حاقد الوقود.

يمكنا تقديم تقرير اختبار فحص جودة المصنع لكل حاقد للتأكد من أن كل حاقد يتم تسليميه يفي بمواصفات أداء المحرك.

**1.10. 0445120006 تعليمات ضمان حاقد الوقود.****(1) تعليمات وشروط ضمان المنتج**

عندما يكون الحاقد غير طبيعي أثناء الاستخدام ، فمن الضروري التقاط صور أو مقاطع فيديو أو تقديم تقارير اختبار مباشرة كدليل لإرجاعها إلى موظفي المبيعات.

قدم تفسيرات مناسبة للظروف غير الطبيعية ، مثل: 1. دخان أسود 2. اهتزاز المحرك 3. صعوبة في بدء تشغيل المحرك 4. موضوع غير طبيعية للمحرك 5. تفسيرات غير طبيعية مثل تسرب الزيت.

(2) تغطية ضمان حاقد الوقود

في غضون 15 يومًا بعد استلام العميل للحاقد **0445120006** ، إذا كان هناك فشل في الأداء ولم يكن المنتج أي تلف في المظهر ، فيمكن للعميل اختيار استبداله أو إصلاحه ؛

إذا كان الحاقد **0445120006** يعاني من مشاكل في الأداء خلال فترة الضمان (3 أشهر) ، فمن المؤكد أنها مشكلة في المنتج بعد الاختبار ، ويمكنك الاتصال بفريق المبيعات لدينا لاستبدال نفس الطراز أو منتج مُعاد صياغته بنفس أداء المنتج. المنتج مجاناً إذا كان غلاف المنتج به خدوش واضحة ، فلا يمكن إصلاحه إلا. إذا تم التأكد من خلو المنتج من الأخطاء ، فسيتم إعادةه كما هو.

تحذير: بالنسبة للمنتجات التي لا يعطيها الضمان ، يمكن لشركة تقديم خدمات الصيانة المدفوعة. بالنسبة للمنتجات بعد الإصلاح المدفوع ، ستتمتع نفس مشكلة الأداء بفترة ضمان مجانية في غضون 3 أشهر من تاريخ الإصلاح.

(3) لا يغطي الضمان الحالات

انتهت فترة الضمان ولا يغطيها الضمان

يحدث فشل حاقد الوقود بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، والضغط العالي ، والرطوبة ، والأمطار والثلج ، والأرض القلوية المالحة ، والزلزال ، والبيئات غير الطبيعية.

يقوم العميل بتكيك أو إصلاح حاقد الوقود دون إذن ، مما يؤدي إلى تلف حاقد الوقود.

تلف الحاقد الناجم عن أسباب بشرية (رمي ، مغناطيسية قوية ، حريق متعمد).

فشل الحاقد أو تلف الحاقد الناجم عن التصميم غير الحاقد والتكنولوجيا والتصنيع والجودة وغيرها من القضايا.

فشل الحاقد بسبب ضغط النظام الذي يتجاوز الضغط المعتمد من النظام.

فشل الحاقد بسبب تجاوز جهد النظام الجهد المعتمد.

فشل الحاقد الناجم عن الشوائب (الماء ، الرصاص ، مسحوق الألمنيوم ، مسحوق الحديد ، الكبريتيد) في وقود النظام يتجاوز المتطلبات الفياسية.

فشل الحاقد الناجم عن عدم التثبيت وفقاً لعزم التثبيت المحدد في دليل صيانة محرك السيارة (عزم الربط كبير جداً أو صغير جداً).

يحدث عطل في الحاقد بسبب عدم اتباع زاوية التثبيت المحددة في دليل خدمة محرك السيارة.

يحدث عطل في الحاقد بسبب عدم اتباع متطلبات التنظيف المحددة في دليل خدمة محرك السيارة.

فشل الحاقد بسبب عدم استبدال الأجزاء المستهلكة كما هو محدد في دليل خدمة محرك السيارة.

عطل الحاقد الناجم عن عدم الامتثال لنظام الخلوص الملائم لنظام السحب ومتطلبات الخلوص الملائمة لنظام العادم المحدد في دليل صيانة محرك السيارة.

عدم استبدال الأجزاء المستهلكة وفجوة التركيب بين خط أنابيب نظام مدخل الزيت ووصلة حاقد الوقود وفقاً لنظام سحب الوقود المحدد في دليل صيانة محرك السيارة.

1.11. الشركة المصنعة لحقن الوقود **0445120006**

الشركة المصنعة لحقن الوقود: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd

2. الدعم الفني لحقن الوقود **0445120006**

2.1. مكان كود حاقن الوقود **0445120006**


مثال: موضع ترميز الحقن موضح أدناه

اسم	رقم التسلسل
لوحة الاسم ، الشعار ، الرمز ، الرقم التسلسلي	A
نموذج فوهة	B



2.2. سيناريوهات تطبيق حقن الوقود **0445120006**

يشير نظام السكك الحديدية المشتركة إلى زيت الديزل من خزان الوقود ، الذي يتم امتصاصه بواسطة مضخة التروس ، من خلال فاصل الزيت عن الماء ، عبر مضخة التروس ، إلى مرشح الديزل الناعم ، إلى مضخة الضغط العالي ، أنبوب السكك الحديدية المشتركة ، وحقن الوقود ، وإمدادات الوقود ذات الحلقة المغلقة المكونة من أجهزة الاستشعار ووحدة التحكم الإلكترونية. نظام إمداد بالوقود يفصل تماماً توليد ضغط الحقن وعملية الحقن عن بعضهما البعض.

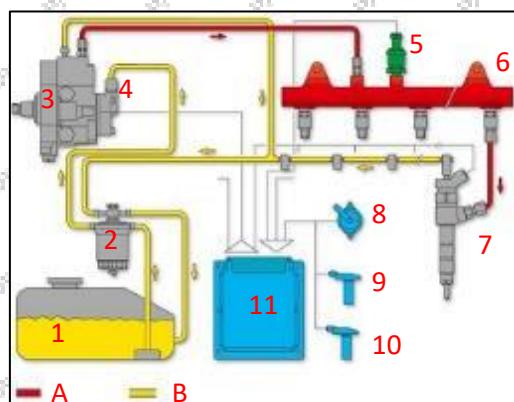

1

اسم	رقم التسلسل	اسم	رقم التسلسل	اسم	رقم التسلسل	اسم	رقم التسلسل
دائرة زيت الضغط العالي	A	مستشعر العمود المرفقي للمحرك	9	جهاز استشعار ضغط السكك الحديدية	5	خزان الوقود	1
دائرة زيت الضغط المنخفض	B	مستشعر عمود الحدبات	10	أنبوب السكك الحديدية المشتركة	6	مرشح ديزل	2
		وحدة التحكم الإلكترونية ECU	11	حقن الوقود	7	مضخة عالية الضغط	3
				دواسة الوقود	8	مضخة الوقود والعناد	4

2.3. تركيب حقن الوقود **0445120006**

(1) **احتياطات تركيب حقن الوقود 0445120006**

يجب أن يتبع استبدال حقن الوقود النظام الكهربائي بصrama ، والضغط المعتمد لنظام سحب الوقود منخفض الضغط ، والضغط



المعتمد لنظام دائرة الوقود عالي الضغط ، ومتطلبات استبدال الأجزاء المهاينة من نظام الوقود (بما في ذلك مرشح نظام دائرة الوقود منخفض الضغط ودائرة الوقود عالية الضغط) المحددة في دليل صيانة محرك السيارة. مرشح النظام ، ومتطلبات تنظيف نظام الوقود ووصلة حاقد الوقود ، والتخلص المناسب لوصلة حاقد الوقود ، زاوية التثبيت وعزم الدوران المنشود لحاقد الوقود ، والتخلص المناسب لنظام السحب ، والتخلص المناسب لنظام العادم ، لضمان عمر خدمة المحرك والتشغيل العادي للحاقدات.

عند تثبيت حاقد الوقود على المحرك ، من الضروري تنظيف كلية المحرك ورأس الأسطوانة والأجزاء الأخرى المتصلة بحاقد الوقود والتتأكد من عدم وجود غبار ، ورواسب كربون ، وماء ، وبقع صدأ ، إلخ.

قبل التثبيت ، من الضروريتحقق مما إذا كان قد تم استبدال حشية فوهة حاقد الوقود وتركيبها على حاقد الوقود.

عند تركيب حاقد الوقود ، ضع مادة التشحيم بين حاقد الوقود وحشية ختم فوهة الوقود والحلقة 0 يمكن أن يؤدي عدم استبدال حشية حلقة الختم الجديدة إلى: تشوه الغطاء المحكم لفوهة حاقد الوقود ، وتشوه فوهة الوقود ، وتشوه فتحة فوهة فوهة الوقود ، وتتسرب الزيت وتتسرب الهواء ، مما يؤدي إلى إتلاف الوقود بشكل خطير الحاقد ، يتسبب في كسر فوهة الوقود وإلحاق الضرر بالمحرك.

عند تثبيت الحاقد على المحرك ، يرجى التتحقق بعناية من أن المكونات المتعلقة بتركيب الحاقد ، مثل لوحة ضغط الحاقد ، والمسمار ، وفضيبي القاذف وغيرها من الملحقات ليست مشوهة ، وتنبئتها وفقاً لخطوات التشغيل الصارمة دليل صيانة المحرك. لا ينبغي تشغيل حاقد الوقود في بيضة بها تلوث بالغار وتأكل لمنتجات الحديد لفترة طويلة.

يُنصح تشغيل حاقد الوقود العاري الذي يتسرّب لفترة طويلة في بيضة مجال مغناطيسي قوي.

2.4. أسباب عدم عمل الحاقدات بشكل صحيح

- (1) يوجد هواء في دائرة الزيت لنظام وقود المحرك
- (2) نظام إمداد الزيت لمضخة زيت السيارة غير طبيعي
- (3) يتسبب نظام القضيب المشترك للمحرك في تسرب الزيت أو تلف صمام تحديد الضغط
- (4) هناك ماس كهربائي ، ماس كهربائي ، وضعف الاتصال في صفيرة الأسلاك المتصلة بحاقد الوقود للسيارة
- (5) يؤدي وضع حاقد الوقود على المدى الطويل إلى تصلب الزيت المضاد للصدأ وتعليق المكونات الداخلية أو انسداد فتحات الزيت

قبل التثبيت ، تحقق بعناية مما إذا كانت المكونات الأخرى في نظام القضيب المشترك باستثناء حاقد الوقود تالفه لتجنب حاقد الوقود لا يعمل بشكل صحيح

2.5. أسباب تلف حاقد الوقود

- 1) عدم العمل بشكل صحيح وفقاً لدليل صيانة المحرك أثناء التفكيك أو التركيب ، مما يؤدي إلى تلف الحاقد
- 2) زيت الوقود المستخدم في السيارة لا يفي بالمعايير ، مما يؤدي إلى تلف الحاقد ، مثل: محتوى الماء في الوقود يتجاوز المعيار ، ومسحوق الحديد ، ومسحوق الألمنيوم ، وشوائب الكبريتيد تتجاوز المعيار ، إلخ..
- 3) لا تتم صيانة المحرك بانتظام وفقاً لدليل صيانة المحرك. لأمراض الصيانة ، يرجى الرجوع إلى دليل صيانة السيارة. إذا لم يتم استبدال زيت التشحيم لنظام المحرك لفترة طويلة ، فإن التأكل غير الطبيعي للmotor سيؤدي إلى زيادة حجم غاز العادم أو كمية كبيرة من رواسب الكربون داخل المحرك. إذا لم يتم استبدال المرشح أثناء الصيانة أو إذا لم يتمكن الفلتر المستبدل من الوصول إلى معيار المرشح الأصلي ، فإن الأسباب المذكورة أعلاه سوف تتسبب في تلف الحاقد
- 4) ينتج عن تأكل مضخة الزيت مسحوق الحديد ومسحوق الألمنيوم ، والتي تدخل حاقد الوقود وتتسبب في تلف حاقد الوقود
- 5) ينتج عن تشوه خزان الوقود وتأكله مسحوق الحديد أو مسحوق الألمنيوم الذي يدخل الحاقد ويسبب في تلف الحاقد
- 6) تلف حاقد الوقود بسبب استبدال أو تعديل المكونات المتعلقة بحاقد الوقود. على سبيل المثال ، خلوص الصمام لا يفي بالمعايير بعد إصلاح المحرك ، مما يؤدي إلى تلف حاقد الوقود. تلف الحاقد
- 7) تلف حاقد الوقود بسبب السخونة الزائدة والحمل الزائد للmotor لفترة طويلة
- 8) سوف يتلف الحاقد بشكل طبيعي بعد انتهاء عمر الخدمة
- 9) الحاقد مغفل (يتجاوز مكون الحاقد المعيار المغناطيسي). مما يؤدي إلى عدم عمل الحاقد بشكل صحيح

قبل استبدال حاقد الوقود ، يرجى فحص أجزاء المحرك بعناية وفقاً لدليل صيانة المحرك لمنع تلف حاقد الوقود مرة أخرى بعد الاستبدال.

2.6. طرق الحصول على دعم فني للحاقدات

- (1) للحصول على وثائق الدعم الفني <http://shumatt.com> الوثائق الفنية للحاقد ، قم بزيارة
- (2) **فيديو تقنية الحاقد**

Facebook : تابع <https://www.facebook.com/hison> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني وتنزعج لمزيد من المعلومات

YouTube : لمقاطع فيديو الدعم الفني https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjV_mAfxh_Hu-aw

Shumatt : قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني

(3) برنامج الاستعلام عن معلومات الحاقد [TruckBookPartsEPCAPP](#) ، Android / AppleAppStore تثبيت وتنزيل ،

لتنزيل البرنامج التعليمي وتنبيهه <http://shumatt.com>

(4) يمكن البحث عن بيانات اختبار الحاقد والاستعلام عنها من خلال TruckBookPartsEPCAPP

شراء وتسلیم حاقد الوقود 3.0445120006

3.1. **0445120006** كيفية شراء ودفع ثمن حاقدات الوقود
طريقة الدفع: التحويل البنكي، WeChat، Alipay

اتصل بفريق المبيعات لدينا لمعرفة طرق الدفع المحددة

3.2. **0445120006** أسواق البيع الرئيسية لحاقدات الوقود

أسواق المبيعات الرئيسية لحاقدات: آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ومناطق أخرى

3.3. **0445120006** اشتراطات التصريح الجمركي لحاقد الوقود

يمكننا مساعدة العملاء بالمستندات التالية للخلص الجمركي للاستيراد: العقد ، الفاتورة ، قائمة التعبئة ، بوليصة الشحن ، بوليصة التأمين ،
شهادة المنشأ ، الخ

3.4. **0445120006** كيفية نقل حاقد الوقود
الوجهة في الصين:

يمكن أن توفر يمكن أن توفر Debon و SF Express و الظروف الخاصة شركة الخدمات اللوجستية المقابلة للنقل وفقاً لمتطلبات العملاء.

الوجهة بلد أو منطقة أخرى غير الصين :

DHL عن طريق الجو أو البحر أو طرق الشحن الأخرى التي يطلبها العملاء.

3.5. **0445120006** وقت تسلیم حاقد الوقود

موعد التسليم : في غضون 3-7 أيام عمل بعد تأكيد الدفع (باستثناء المنتجات الخاصة والظروف الخاصة)

3.6. **0445120006** التوقيت اللوجستي لوجهة حاقد الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين
الشيخوخة اللوجستية:DHL

البلد أو المنطقة الأصلية	الصين هونج كونج	دول أو مناطق آسيوية أخرى	استراليا ونيوزيلندا	أوروبا	أمريكا	باقي الدول
DHL الرئيسي للصين	7	7	8	8	8-12	7-10

الشيخوخة اللوجستيةUPS:البلد أو المنطقة الأصلية: البر الرئيسي للصين

دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة
اليابان	3 أيام	المملكة المتحدة	أيام 5-7	مصر	أيام 5-7	أيام 5-7
ديك رومي	أيام 5-7	سنغافورة	3 أيام	سويسرا	3 أيام	أيام 5-7
البحرين	أيام 5-7	لاتفيا	أيام 7-10	نيوزيلندا	أيام 7	أيام 7-10
سيريلانكا	أيام 5-7	تايلاند	3 أيام	النمسا	3 أيام	أيام 5-7
رومانيا	أيام 5-7	فيتنام	أيام 3-5	إسكتونيا	أيام 5-7	أيام 5-7
مالزيا	أيام 3-5	إسرائيل	أيام 5-7	المكسيك	أيام 5-7	أيام 7-10
فرنسا	أيام 5-7	أمريكا	أيام 5-7	الإمارات العربية المتحدة	أيام 5-7	أيام 5-7
إيطاليا	أيام 5-7	هولندا	أيام 5-7	البنغال	أيام 5-7	أيام 7-10
لبنان	أيام 5-7	الفلبينيين	أيام 3-5	اليونان	أيام 5-7	أيام 7-10
كوريا الجنوبية	أيام 3	إسبانيا	أيام 5-7	ميانمار	أيام 5-7	أيام 5-7
كندا	أيام 5-7	ألمانيا	أيام 5-7	السعودية	أيام 5-7	أيام 7-10
البرتغال	أيام 5-7	أستراليا	أيام 5-7	جنوب أفريقيا	أيام 5-7	أيام 7-10
الدنمارك	أيام 5-7	بلجيكا	أيام 5-7	أوكرانيا	أيام 5-7	أيام 7-10
الهند	أيام 7-10	دولة قطر	أيام 7-10	بولندا	أيام 5-7	أيام 5-7

أيام 7-10	باكستان	أيام 7-10	المغرب	أيام 3-5	اندونيسيا
				أيام 7-10	الكويت

الوقت اللوجستي يخضع للوصول الفعلي ، كمرجع فقط

3.7 حزمة حاقد الوقود تم شحنها

التعبئة السريعة المحلية: عادة ما يتم تعبئتها بشرط شفاف مقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 2

التغليف السريع الدولي: بعد التغليف بغشاء واقٍ من التغليف الأسود ، يتم لف الشرطة الأصفر المقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 3

شحنة البليت: تستخدم منصة نقلة تفي بمتطلبات التصدير للاستخدام المعد تدويره والخالي من التبخير ، واستخدم غشاء واقٍ أبيض لاتفاق وربط بربطة الكابلات من الخارج كما هو موضح في الشكل 4

يمكن أيضًا تعبئتها وفقًا لمتطلبات العملاء.

صينية التغليف مصنوعة من البلاستيك ويمكن إعادة تدويرها.

شرط شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية غلاف أسود ، فيلم حماية غلاف أبيض هي مواد غير قابلة للتسلل ، يرجى التخلص منها

شكل صحيح

يُحظر على القاصرين استخدام شريط لاصق شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية أسود ، وطبقة حماية بيضاء لتجنب الإصابة

الشخصية.



2 الشكل

التعبئة السريعة المحلية: ملفوفة بشرط شفاف

3 الصورة

التغليف السريع الدولي: ملفوفة بغشاء واقٍ ، ملفوفة بشرط أصفر



الشكل 4

شحنة البليت: تستخدم المنصات التي تلبي متطلبات التصدير ولها بغلاف بلاستيكي أبيض وربطها بربطة الكابلات

معايير تخزين حاقد الوقود 4. 0445120006**(1) اختر مكان التخزين المناسب**

يجب الحفاظ على المستودع وساحة الشحن حيث يتم تخزين محاقن الوقود نظيفة وجافة ، وبعيداً عن مباني المصنع التي تولد غازات وغبارا ضاراً ، لا تختلط مع الأحماض والقلويات والأملاح والمواد الأخرى ؛ يجب أن يكون مكان التخزين به نظام تصريف جيد ؛ تم تسوية الحجر المسحوق أو رماد الفرن والوسائل الأخرى لتعزيز تفافية المياه للطبقة السطحية لحفظ على المستودع جافاً.

(2) مطلوب متطلبات صارمة لدخول المستودع

عندما يتم وضع حاقد الوقود في التخزين ، يجب إجراء فحص صارم ؛ يجب إجراء أعمال تنظيف السطح بشكل جيد لإزالة آثار المياه وبقع الزيت ورماد الطين والأوساخ الأخرى. إذا تم العثور على الصدأ ، يجب إزالته الصدأ في الوقت المناسب ، ويجب أن يتم العلاج ضد الصدأ في الوقت المناسب. بالنسبة لحاقدات المزودة بصناديق ، يجب تعزيز الحماية لتجنب التلف.

(3) حافظ على المستودع جافاً وقم بعمل جيد لمنع الرطوبة

بالنسبة لحاقد الوقود الموضوع في الغرفة ، تكون الرطوبة النسبية عادة أقل من 70٪ ، ويقل تأكل حاقد الوقود بشكل كبير. يجب تخزين محاقن الوقود في المستودع ، وينبغي تخزينها في نفس المستودع مع السلع ذات المحتوى المائي العالي.

(4) التكليس المعقول

بعد تعرض الحاقد للمطر ، سيزداد معدل التأكل بشكل كبير. الغرض من الختم هو عزل الحاقد عن مياه الأمطار والهواء الرطب. يجب فحص الصنائع المكشدة في نافذة المستودع في الوقت المناسب لتجنب دخول مياه الأمطار إلى المستودع في حالة تلف عبوة حاقد الوقود ، يجب إصلاحها أو استبدالها ؛ عندما تكون العبوة رطبة ، يجب تجفيف مادة التغليف ؛ إذا تبين أن الزيت الأصلي المضاد للتآكل المطبق في المصنع تالف أو جف ، فلابد من تنظيفها وإعادة تطبيقها في الوقت المناسب.

- ▲ يحظر تسرب حاقد الوقود عارياً في الهواء لفترة طويلة.
- ▲ يحظر تخزين حاقدات الوقود مع الأحماض والقلويات والأملاح وما إلى ذلك.
- ▲ يجب أن يكون حاقد الوقود غير المعبأ مقاوماً للصدأ عند تخزينه للمرة الثانية.

معلومات عن الشركة 5.5.

عنوان المكتب

المعرض العالمي

5.1. مقدمة معلومات الشركة

اسم الشركة الصينية: 深圳市舒马特科技有限公司
اسم الشركة باللغة الإنجليزية: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

+86-13410541523 / رقم الجوال WeChat

رقم هاتف هونج كونج المحمول : +852-67653519

الهاتف الثابت : +86-755-23215133

صندوق بريد ruby@shumatt.com

عنوان الموقع www.shumatt.net

مكتب شنتشن : 11-12 ، الطابق 14 ، المبنى 13 ، مبني Qinchengda ، المخرج A ، محطة مترو الأنفاق Honglang North ، Shenzhen Bao'an ، البر الرئيسي للصين منطقة

مكتب شنتشن : غرفة 420-430 ، المبنى B ، مجمع Technology Huafeng Zhigu الصناعي ، مخرج B ، محطة مترو Fuyong منطقة Shenzhen Bao'an ، البر الرئيسي للصين

مكتب هونج كونج : المنطقة الصناعية بشارع كين فات ، توين مون ، الأقاليم الجديدة ، هونج كونغ

عنوان خدمة ما بعد البيع: عنوان ما بعد البيع اتصل بموظفي مبيعات الشركة للحصول على أسباب صيانة المنتج المقابلة وتقديمها

(المراجع: 1.8.0445120006 تعليمات ضمان الحقن)

5.2. علومات الاتصال بمندوب المبيعات

رقم التسلسل	اسم	WeChat/Whatsapp	صندوق البريد	FaceBook	YouTube
1	Ruby	+86-13410541523	ruby@shumatt.com	Hison Li	Hison Li
2	Ivy	+86-18025309821	sales@shumatt.com	Ivy Shumatt	Shumatt IVY
3	Rebecca	+86-18025349821	sales01@shumatt.com	Rebecca SHUMATT	SHUMATT Rebecca
4	Janny	+86-18028749821	sales02@shumatt.com	Janny shumatt	Janny Shumatt
5	Sam	+86-13316859821	Sales8@shumatt.com	Shumatt Sam	Sam Shumatt
6	Natalie	+86-18938945856	sales15@shumatt.com	Shumatt Natalie	Lin Natalie
7	Ada	+86-1342286353	sales5@shumatt.com	Shumatt Ada	Ada Shumatt
8	Hison Li	+86-18318811871	web@shumatt.com	Hison Li	Hison Li
9	Mecca	+86-18938948618	sales11@shumatt.com	Shumatt Mecca	Shumatt Mecca
10	Eric	+86 18319033618	sales3@shumatt.com		
11	Wayne (Joaquín enespañol)	+86-13316959821	wayne@shumatt.com	shumattwayne	Wayne Shumatt
12	Sylvia	+86 18312499884	sales6@shumatt.com		

قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على أحدث معلومات فريق المبيعات

ملاحظة: تنتهي جميع رسائل البريد الإلكتروني لمندوبي مبيعات شومات بـ [@shumatt.com](mailto:shumatt.com)

6. إشعار حقوق النشر

حقوق الطبع والنشر لأي محتوى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلومات والبيانات والنصوص والرسوم البيانية والصور مملوكة لشركة Shenzhen Shumatt Technology Co. Ltd. بدون إذن كتابي مسبق من Shenzhen Shumatt Technology Co. Ltd. لا يشترط "الوثائق الفنية" بأي شكل من الأشكال ، وفي نفس الوقت نشر ، إعادة نشر CRIN1-14/16 Technical Documentation" Fuel Injector CRIN1-14/16 Technical Documentation" تقوم بتغيير أي محتوى في "CRIN1-14/16" حاقد على الوقود Shenzhen Shumatt Technology Co. Ltd. تتم تحرير المحتوى المذكورة من CRIN1-14/16 CRIN1-14/16 ، عرض ومحفوظات أخرى لـ CRIN1-14/16 حاقد الوقود وفقاً للشروط المذكورة أعلاه CRIN1-14/16 ، عدم استخدام "الوثائق الفنية لحاقد الوقود CRIN1-14/16" سوف ينتهك قانون حقوق الطبع والنشر لجمهورية الصين الشعبية والقوانين واللوائح الدولية الأخرى ذات الصلة الاتفاقيات.