

0445120020 حاقد الوقود CRIN1-14/16 الوثائق الفنية

SKU1: G1Y90445120020



الوثائق الفنية CRIN1-14/16 حاقد الوقود 0445120020**قائمة**

..... التوثيق الفني CRIN1-14/16 حاقد الوقود 0445120020	错误!未定义书签。
1.0445120020 مقدمة عن حاقد الوقود	2
1.1.0445120020 معلومات أساسية عن حاقد الوقود	2
1.2.0445120020 الأكواد المشتركة للحاقدات	2
1.3.0445120020 معلومات مطابقة حاقد الوقود	2
1.4.0445120020 معلمات حاقد الوقود	2
1.5.0445120020 مواصفات وأبعاد حاقد الوقود	2
1.6.0445120020 مراقبة جودة حاقد الوقود	3
1.7.0445120020 خدمة تخصيص حاقد الوقود	3
1.8.0445120020 قائمة تعينة حاقد الوقود وأبعاد التغليف	3
1.9.0445120020 معايير وشهادات اختبار حاقد الوقود	错误!未定义书签。
1.10.0445120020 تعليمات ضمان حاقد الوقود	5
1.11.0445120020 الشركة المصنعة لحاقد الوقود	5
2.0445120020 الدعم الفني لحاقد الوقود	6
2.1.0445120020 مكان كود حاقد الوقود	6
2.2.0445120020 سيناريوهات تطبيق حاقد الوقود	6
2.3.0445120020 تركيب حاقد الوقود	6
2.4.0445120020 أسباب عدم عمل الحاقدات بشكل صحيح	7
2.5.0445120020 أسباب تلف حاقد الوقود	7
2.6.0445120020 طرق الحصول على دعم فني للحاقدات	7
3.0445120020 شراء وتسلیم حاقد الوقود	7
3.1.0445120020 كيفية شراء ودفع ثمن حاقدات الوقود	8
3.2.0445120020 أسواق البيع الرئيسية لحاقدات الوقود	8
3.3.0445120020 اشتراطات التصريح الجمركي لحاقد الوقود	8
3.4.0445120020 كيفية نقل حاقد الوقود	8
3.5.0445120020 وقت تسليم حاقد الوقود	8
3.6.0445120020 التوقيت اللوجستي لوجهة حاقد الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين	8
3.7.0445120020 حزمة حاقد الوقود تم شحنها	9
4.0445120020 معيار تخزين حاقد الوقود	9
5.0445120020 معلومات عن الشركة	错误!未定义书签。
5.1 مقدمة معلومات الشركة	10
5.2 معلومات الاتصال بمندوب المبيعات	11

0445120020 حاقد الوقود CRIN1-14/16 الوثائق الفنية

1. مقدمة عن حاقد الوقود 0445120020

1.1. معلومات أساسية عن حاقد الوقود 0445120020

اسم حاقد الوقود	0445120020
G1Y90445120020	
Y90000B2B120020	SKU القديم

1.2. الأكواد المشتركة للحاقدات 0445120020

(1) تبادل الحاقدات المعلومات مع بعضها البعض

ترميز المعدات الصناعية	ترميز عالمي	ترميز حاقد الوقود
0 986 435 523	0445120019	0445120020
	/	

(2) معلومات التكيف الحاقد

DONGFENG ترميز السيارة	RVI (RENAULT VEHICULES IND.) ترميز السيارة	RENAULT ترميز السيارة	IVECO ترميز السيارة	ترميز حاقد الوقود
/	50 10 550 956	50 10 477 874/501550956	503135250	0445120020
/	50 10 550 956	50 10 477 874/50 10 550 956	503135250	0445120019
D5010477874	50 10 550 956	50 10 477 874/501550956/50 01 866 647/50 10 550 956	503135250	0 986 435 523

(3) الكتابة الشائعة لرمز الحاقد

0445120020, 0 445 120 020, 0445 120 020, 0445120 020, 0 445120020, 0 445120 020, 0445120019, 0 445
120 019, 0445 120 019, 0445120 019, 0 445120019, 0 445120 019, 0 986 435 523

1.3. معلومات مطابقة حاقد الوقود 0445120020

ماركة السيارة	سلسلة	نموذج المركبة	رقم المحرك	تاريخ الإنتاج دفعه	القدرة KW	قوة حصان	معايير الانبعاث	شركة المصنعة	نسبة انبساط L	اسطوانة الهوا	مزود الطاقة V
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

1.4. معلومات حاقد الوقود 0445120020

نظام المطابقة: نظام السكك الحديدية المشتركة

سلسلة حاقد الوقود: سلسلة 120

أداء حوديك: CRIN1-14/16

نوع حاقد الوقود: حاقد كهرومغناطيسي

الحد الأقصى لضغط النظام المدعوم: 1,600

معلومات تكوين السيارة: IVECO/RENAULT/RVI (RENAULT VEHICULES IND.)/DONGFENG

1.5. مواصفات وأبعاد حاقد الوقود 0445120020

حجم حاقد الوقود: $21.5\text{cm} \times 4\text{ cm} \times 4\text{ cm} = 344\text{cm}^3$ (الطول * العرض * الارتفاع = الحجم)

وزن حاقد الوقود الصافي: 0.55kg

الوزن الإجمالي للحاقد: 0.6kg

جودة حاقد الوقود: حاقد وقود جديد تماماً مصنوع في الصين

حجم عبوة الحاقد: $28\text{cm} \times 7\text{ cm} \times 7\text{ cm} = 1372\text{cm}^3$

نوع حاقد الوقود : حاقد السكك الحديدية المشتركة дизيل

حاقد الوقود موك : أبعاد 4

04451200201.6. مراقبة جودة حاقد الوقود

(1) اختبار حاقد الوقود

يتم اختبار جميع أجزاء حاقد الوقود من حيث الخصائص الكهربائية والدقة ودرجة الحرارة المرتفعة ودرجة الحرارة المنخفضة وتحمل الجهد والتسلس والتآكل والمثانة وظروف العمل المختلفة.

(2) تركيب حاقد الوقود

مراقبة الجودة لعملية الإنتاج والتركيب لحاقد الوقود ، تتبع شركتنا بدقة بيانات تثبيت المنتج الفياسية وخطوط تركيب المنتج للثبيت ، مثل اختبار سوط حاقد الوقود ، وعزم الدوران المشدود لصمام الملف اللولبي لحاقد الوقود ، وتشديد عزم دوران فوهه حاقد الوقود.

(3) التفتيش على حاقد الوقود

خضع فحص المصنعين للحاقد لثلاث عمليات تفتيش: فحص كامل ، وفحص عشوائي ، وفحص دفعه ، وسيستخدم فحص المصنعين للحاقد ماركات مختلفة من مقاعد الاختبار لاختبار نفس الحاقد بإجمالي لا يقل عن ثلاثة مرات. اكتملت بيئة التثبيت والاختبار للحاقد في غرفة نظيفة.

04451200201.7. خدمة تخصيص حاقد الوقود

(1) نطاق خدمة تخصيص حاقد الوقود:

المخصصة لحراف الغلاف ونقش الشعار والتعبئة والتغليف الداخلي لحاقد والتعبئة الخارجية لحاقد OEM تلبية احتياجات مصنعي والمصانع.



(2) متطلبات خدمة تخصيص حاقد الوقود:

لا يمكن أن تكون منتجات الحاقد المخصصة أقل من 10 قطع

لا يمكن أن تقل حزمة الحاقد المخصصة عن 1000

تضمن المنتجات المخصصة الحاجة إلى تحديد الشعار ، وتحتاج الشركة المصنعة للمعدات الأصلية إلى توفير ترخيص العلامة التجارية

وتقديم نموذج لملف صورة الشعار.

▲ بمجرد بيع حاقد الوقود المخصص دون مشاكل الجودة ، لن يتم إعادة أو استبداله

04451200201.8. قائمة تعبئة حاقد الوقود وأبعاد التغليف

(1) قائمة أجزاء حاقد الوقود

رقم التسلسل	اسم المنتج	تجمیع حاقد الوقود	يا الدائري	وسادات الختم	صورة	3
شرح	كود تجمیع الحاقد	تأکد من أن أداء الختم بين الحاقد والمحرك يفي بالمعايير	كود تجمیع الحاقد من النحاس ، وستخدم لضمان أن الطرف المحمك للحاقد والمحرك مناسبان بالحكم	شرح المادة مصنوعة من النحاس ، وستخدم لضمان أن الطرف المحمك للحاقد والمحرك مناسبان بالحكم	0445120020	6
رقم التسلسل	4	5	6	4	5	1

صورة	اسم المنتج	الوصف	رقم التسلسل
	غطاء حماية فتحة عودة زيت حاقد الوقود	الغطاء الواقي لفتحة مدخل حاقد الوقود	
	يحمي ثقوب عودة الزيت من التلوث والانسداد	يحمي مداخل النفط من التلوث والانسداد	شرح
9	8	7	
	أكياس فقاوة	المضادة للصدأ VCI حقيقة	صورة
مربع التعبئة والتغليف حاقد الوقود	منع الحاقد من التلف بسبب القوة الخارجية	منع الصدأ عن طريق الحقن الوقود	اسم المنتج
ضع أدوات الحقن وملحقاتها			شرح

يُحظر على القاصرين استخدام مجموعة الحاقد ، والحلقات 0، والحبشيات ، وأغطية حماية فوهه الوقود ، وأغطية مبيت وأغطية صمام الملف اللولبي ، وأكياس VCI المحاقد ، المضادة للصدأ ، وأكياس الفقاعات الهوائية لتجنب الإصابة الشخصية تضرر الحلقة 0 وواسدة الختم من ملحقات التثبيت لمرة واحدة ، وتحتاج إلى استبدالها لإعادة التثبيت. الغطاء الواقي لفوهة الوقود والغطاء الواقي لمبيت الحاقد والغطاء الواقي لصمام الملف اللولبي هي ملحقات قابلة لإعادة التدوير ويمكن إعادة تدويرها. أكياس VCI المضادة للصدأ وأكياس الفقاعات مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها بشكل صحيح بعد الاستخدام.

(2) أبعاد صندوق تغليف حاقد الوقود

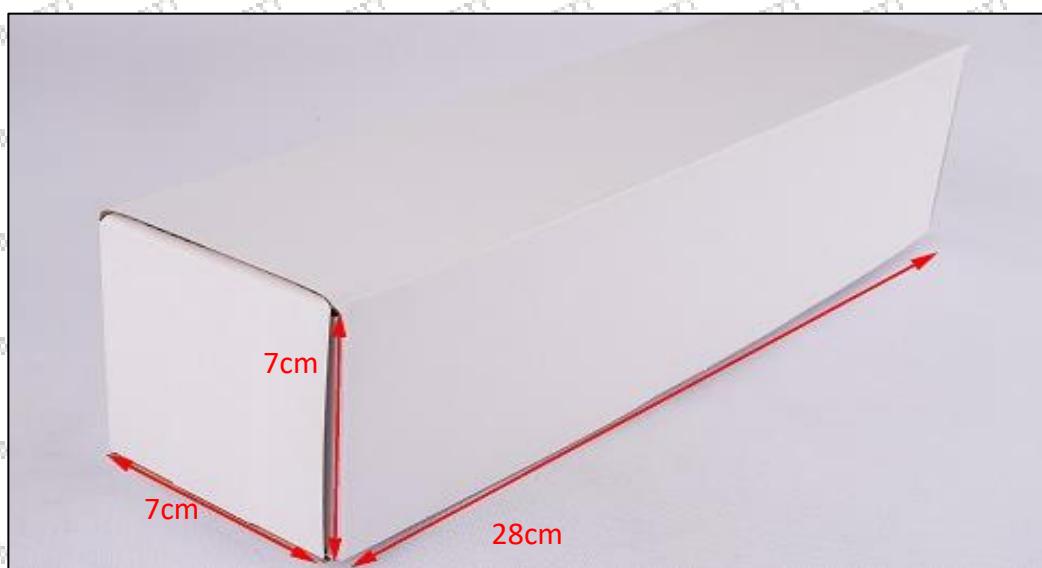


图 2

رقم التسلسل	اسم	أبعاد صندوق تغليف حاقد الوقود (cm)
1	مربع التعبئة والتغليف حاقد الوقود	28*7*7

1.9. معايير وشهادات اختبار حاقد الوقود 044512002019.

يمكنا تقديم تقرير اختبار فحص جودة المصنع لكل حاقدن التأكد من أن كل حاقدن يتم تسليميه يفي بمواصفات أداء المحرك.

BOTEN		测试报告	4.25.2019 10:42:09
客户名称:	测试人:		
公司:	经办人:		
W/M货号:	报告单号:		
件数:	客户姓名:		
重量:	客户地址:		
净重:	客户电话:		
体积:	客户邮箱:		
包装尺寸:	客户传真:		
合同号码:	客户网站:		
备注:	客户评价:		
检测结果			
检测项目:	检测结果:	检测日期:	检测员:
ECU功能:	正常	2019-04-25	✓
ECU:	正常	2019-04-25	✓
ECM:	正常	2019-04-25	✓
MEG:	正常	2019-04-25	✓
TU:	正常	2019-04-25	✓
ECU:	正常	2019-04-25	✓
MEG:	正常	2019-04-25	✓

1.10. تعليمات ضمان حاقدن الوقود 0445120020

(1) تعليمات وشروط ضمان المنتج

عندما يكون الحاقدن غير طبيعي أثناء الاستخدام ، فمن الضروري التقاط صور أو مقاطع فيديو أو تقديم تقارير اختبار مباشرة كدليل لإرجاعها إلى موظفي المبيعات.

قدم تفسيرات مناسبة للظروف غير الطبيعية ، مثل: 1. دخان أسود 2. اهتزاز المحرك 3. صعوبة في بدء تشغيل المحرك 4. ضوضاء غير طبيعية للمحرك 5. تفسيرات غير طبيعية مثل تسرب الزيت.

(2) تغطية ضمان حاقدن الوقود

في غضون 15 يومًا بعد استلام العميل للحاقدن 0445120020 ، إذا كان هناك فشل في الأداء ولم يكن للمنتج أي تلف في المظهر ، فيمكن للعميل اختيار استبداله أو إصلاحه ؛

إذا كان الحاقدن 0445120020 يعاني من مشاكل في الأداء خلال فترة الضمان (3 أشهر) ، فمن المؤكد أنها مشكلة في المنتج بعد الاختبار ، ويمكنك الاتصال بفريق المبيعات لدينا لاستبدال نفس الطراز أو منتج مُعاد صياغته بنفس أداء المنتج. المنتج مجاني إذا كان غلاف المنتج به خدوش واضحة ، فلا يمكن إصلاحه إلا. إذا تم التأكد من خلو المنتج من الأخطاء ، فسيتم إعادةه كما هو.

تحذير: بالنسبة للمنتجات التي لا يعطيها الضمان ، يمكن لشركة تقديم خدمات الصيانة المدفوعة. بالنسبة للمنتجات بعد الإصلاح المدفوع ، ستنمتن نفس مشكلة الأداء بفترة ضمان مجانية في غضون 3 أشهر من تاريخ الإصلاح

(3) لا يغطي الضمان الحالات

انتهت فترة الضمان ولا يغطيها الضمان

يحدث فشل حاقدن الوقود بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، والضغط العالي ، والرطوبة ، والأمطار والثلج ، والأرض القلوية المالحة ، والزلزال ، والبيئات غير الطبيعية.

يقوم العميل بتتكيف أو إصلاح حاقدن الوقود دون إذن ، مما يؤدي إلى تلف حاقدن الوقود.

تلف الحاقدن الناجم عن أسباب بشرية (رمي ، مغناطة بمحالات مغناطيسية قوية ، حريق متعمد).

فشل الحاقدن أو تلف الحاقدن الناجم عن التصميم غير الحاقدن والتكنولوجيا والتصنيع والجودة وغيرها من القضايا.

فشل الحاقدن بسبب ضغط النظام الذي يتجاوز الضغط المعتمد من النظام.

فشل الحاقدن بسبب تجاوز جهد النظام الجهد المعتمد.

فشل الحاقدن الناجم عن الشوائب (الماء ، الرصاص ، مسحوق الألمنيوم ، مسحوق الحديد ، الكبريتيد) في وقود النظام يتجاوز المتطلبات الفياسية.

فشل الحاقدن الناجم عن عدم التثبيت وفقًا لعزم التثبيت المحدد في دليل صيانة محرك السيارة (عزم الرابط كبير جدًا أو صغير جدًا).

يحدث عطل في الحاقدن بسبب عدم اتباع زاوية التثبيت المحددة في دليل خدمة محرك السيارة.

يحدث عطل في الحاقدن بسبب عدم اتباع متطلبات التنظيف المحددة في دليل خدمة محرك السيارة.

فشل الحاقدن بسبب عدم استبدال الأجزاء المستهلكة كما هو محدد في دليل خدمة محرك السيارة.

عطل الحاقدن الناجم عن عدم الامتثال لنظام الخلوص الملائم لنظام السحب ومتطلبات الخلوص الملائمة لنظام العادم المحدد في دليل صيانة محرك السيارة.

عدم استبدال الأجزاء المستهلكة وفجوة التركيب بين خط أنابيب نظام مدخل الزيت ووصلة حاقدن الوقود وفقًا لنظام سحب الوقود المحدد في دليل صيانة محرك السيارة.

04451200201.11. الشركة المصنعة لحقن الوقود

Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd

04451200202. الدعم الفني لحقن الوقود

0445120020 2.1. مكان كود حاقد الوقود


مثلاً: موضع ترميز الحقن موضح أدناه

اسم	رقم التسلسل
لوحة الاسم ، الشعار ، الرمز ، الرقم التسلسلي	A
نموذج فوهة	B



04451200202.2. سيناريوهات تطبيق حقن الوقود

يشير نظام السكك الحديدية المشتركة إلى زيت الديزل من خزان الوقود ، الذي يتم امتصاصه بواسطة مضخة التروس ، من خلال فاصل الريت عن الماء ، عبر مضخة التروس ، إلى مرشح الديزل الناعم ، إلى مضخة الضغط العالي ، أنبوب السكك الحديدية المشتركة ، وحقن الوقود ، وإمدادات الوقود ذات الحلقة المغلقة المكونة من أجهزة الاستشعار ووحدة التحكم الإلكترونية. نظام إمداد بالوقود يفصل تماماً توليد ضغط الحقن وعملية الحقن عن بعضهما البعض.

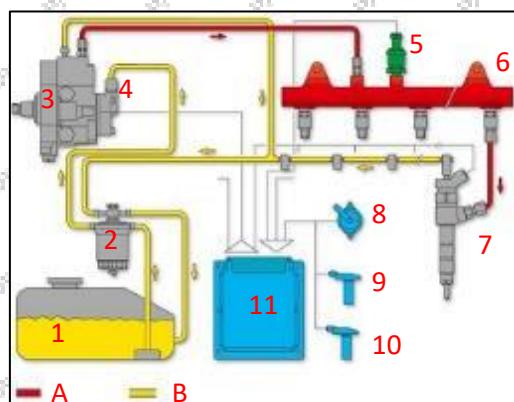

1

اسم	رقم التسلسل	اسم	رقم التسلسل	اسم	رقم التسلسل	اسم	رقم التسلسل
دائرة زيت الضغط العالي	A	مستشعر العمود المرفقي للمحرك	9	جهاز استشعار ضغط السكك الحديدية	5	خزان الوقود	1
دائرة زيت الضغط المنخفض	B	مستشعر عمود الحدبات	10	أنبوب السكك الحديدية المشتركة	6	مرشح ديزل	2
		وحدة التحكم الإلكترونية ECU	11	حقن الوقود	7	مضخة عالية الضغط	3
				دواسة الوقود	8	مضخة الوقود والعناد	4

04451200202.3. تركيب حاقد الوقود

(1) **احتيايات تركيب حاقد الوقود**

يجب أن يتبع استبدال حاقد الوقود النظام الكهربائي بصراحة ، والضغط المعتمد لنظام سحب الوقود منخفض الضغط ، والضغط المعتمد لنظام دائرة الوقود عالي الضغط ، ومتطلبات استبدال الأجزاء المتهورة من نظام الوقود (بما في ذلك مرشح نظام دائرة



الوقود منخفض الضغط ودائرة الوقود عالية الضغط) المحددة في دليل صيانة محرك السيارة. مرشح النظام ، ومتطلبات تنظيف نظام الوقود ووصلة حافن الوقود ، والتخلص المناسب لوصلة حافن الوقود ، زاوية التثبيت وعزم الدوران المشدود لحافن الوقود ، والتخلص المناسب لنظام السحب ، والتخلص المناسب لنظام العادم ، لضمان عمر خدمة المحرك والتشغل العادي للحافاتن. عند تثبيت حافن الوقود على المحرك ، من الضروري تنظيف كلة المحرك ورأس الاسطوانة والاجزاء الأخرى المتصلة بحافن الوقود والتاكد من عدم وجود غبار ، ورواسب كربون ، وماء ، وبقع صدأ ، الخ.

قبل التركيب ، من الضروري التحقق مما إذا كان قد تم استبدال حشية فوهه حافن الوقود وتركيبها على حافن الوقود.

عند تركيب حافن الوقود ، ضع مادة التشحيم بين حافن الوقود وحشية ختم فوهه الوقود وتركيبيها على حافن الوقود والحلقة 0

يمكن أن يؤدي عدم استبدال حشية حلقة الختم الجديدة إلى: تشوه الغطاء المحكم لفوهة حافن الوقود ، وتشوه فوهه الوقود ، وتشوه فتحة فوهه الوقود . وتسرب الزيت وتتسرب الهواء ، مما يؤدي إلى إتلاف الوقود بشكل خطير الحافن ، يتسبب في كسر فوهه الوقود وإلحاق الضرر بالمحرك.

عند تثبيت الحافن على المحرك ، يرجى التتحقق بعناية من أن المكونات المتعلقة بتركيب الحافن ، مثل لوحة ضغط الحافن ، والمسمار ، وقضيب القاذف وغيرها من الملحقات ليست مشوهة ، وتنبئها وفقاً لخطوات التشغيل الصارمة دليل صيانة المحرك لا ينبغي تشغيل حافن الوقود في بيئه بها تلوث بالغبار وتأكل لمنتجات الحديد لفترة طويلة.

يحظر تشغيل حافن الوقود العاري الذي يتسرب لفترة طويلة في بيئه مجال مغناطيسي قوي.

2.4. أسباب عدم عمل الحافات بشكل صحيح 0445120020

(1) يوجد هواء في دائرة الزيت لنظام وقود المحرك

(2) نظم امداد الزيت لمضخة زيت السيارة غير طبيعي

(3) يتسبب نظام القضيب المشترك للمحرك في تسرب الزيت أو تلف صمام تحديد الضغط

(4) هناك ماس كهربائي ، ماس كهربائي ، وضعف الاتصال في ضفيرة الأسانك المتصلة بحافن الوقود للسيارة

(5) يؤدي وضع حافن الوقود على المدى الطويل إلى تصلب الزيت بسبب ارتفاع درجة الحرارة أو انسداد فتحات الزيت

قبل التثبيت ، تحقق بعناية مما إذا كانت المكونات الأخرى في نظام القضيب المشترك باستثناء حافن الوقود تالفه لتجنب حافن الوقود لا يعمل بشكل صحيح

2.5. أسباب تلف حافن الوقود 0445120020

(1) عدم العمل بشكل صحيح وفقاً لدليل صيانة المحرك أثناء التفكيك أو التركيب ، مما يؤدي إلى تلف الحافن

(2) زيت الوقود المستخدم في السيارة لا يفي بالمعايير ، مما يؤدي إلى تلف الحافن ، مثل: محظى الماء في الوقود يتجاوز المعيار ، ومسحوق الحديد ، ومسحوق الألمنيوم ، وشوائب الكبريتيد تتجاوز المعيار ، الخ..

(3) لا تتم صيانة المحرك بانتظام وفقاً لدليل صيانة المحرك. لأمراض الصيانة ، يرجى الرجوع إلى دليل صيانة السيارة. إذا لم يتم استبدال زيت التشحيم لنظام المحرك لفترة طويلة ، فإن التأكل غير الطبيعي للmotor سيؤدي إلى زيادة حجم غاز العادم أو كمية كبيرة من رواسب الكربون داخل المحرك. إذا لم يتم استبدال المرشح أثناء الصيانة أو إذا لم يتمكن الفائز المستبدل من الوصول إلى معيار المرشح الأصلي ، فإن الأسباب المذكورة أعلاه سوف تتسبب في تلف الحافن

(4) ينتج عن تأكل مضخة الزيت مسحوق الحديد ومسحوق الألمنيوم ، والتي تدخل حافن الوقود وتسبب تلف حافن الوقود

(5) ينتج عن تشوه خزان الوقود وتأكله مسحوق الحديد أو مسحوق الألمنيوم الذي يدخل الحافن ويسبب في تلف الحافن

(6) تلف حافن الوقود بسبب استبدال أو تعديل المكونات المتعلقة بحافن الوقود. على سبيل المثال ، خلوص الصمام لا يفي بالمعايير بعد إصلاح المحرك ، مما يؤدي إلى تلف حافن الوقود. تلف الحافن

(7) تلف حافن الوقود بسبب السخونة الزائدة والحمل الزائد للmotor لفترة طويلة

(8) سوف يتلف الحافن بشكل طبيعي بعد انتهاء عمر الخدمة

(9) الحافن مغناط (يتجاوز مكون الحافن المعيار المغناطيسي) ، مما يؤدي إلى عدم عمل الحافن بشكل صحيح

قبل استبدال حافن الوقود ، يرجى فحص أجزاء المحرك بعناية وفقاً لدليل صيانة المحرك لمنع تلف حافن الوقود مرة أخرى بعد الاستبدال.

2.6. طرق الحصول على دعم في للحافات 0445120020

(1) للحصول على وثائق الدعم الفني <http://shumatt.com> الوثائق الفنية للحافن ، قم بزيارة

(2) فيديو تقنية الحافن

Facebook : تابع <https://www.facebook.com/hison.hison> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني وتزوج لمزيد من المعلومات

YouTube : لمقاطع فيديو الدعم الفني https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjV_mAfxh_Hu-aw

Shumatt : قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني

(3) برنامج الاستعلام عن معلومات الحافن

TruckBookPartsEPCAPP ، Android / AppleAppStore تحميل وتنزيل ،

لتزيل البرنامج التعليمي وتنبيه <http://shumatt.com>

(4) يمكن البحث عن بيانات اختبار الحافن والاستعلام عنها من خلال <http://shumatt.com>

شراء وتسلیم حاقد الوقود 3. 0445120020

3.1. 0445120020 كيفية شراء ودفع ثمن حاقدات الوقود
طريقة الدفع: التحويل البنكي، WeChat، Alipay

اتصل بفريق المبيعات لدينا لمعرفة طرق الدفع المحددة

3.2. 0445120020 أسواق البيع الرئيسية لحاقدات الوقود

أسواق المبيعات الرئيسية لحاقدات: آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ومناطق أخرى

3.3. 0445120020 اشتراطات التصريح الجمركي لحاقد الوقود

يمكننا مساعدة العملاء بالمستندات التالية للتخليص الجمركي للاستيراد: العقد ، الفاتورة ، قائمة التعبئة ، بوليصة الشحن ، بوليصة التأمين ،
شهادة المنشأ ، إلخ

3.4. 0445120020 كيفية نقل حاقد الوقود
الوجهة في الصين:

يمكن أن توفر يمكن أن توفر Debon SF Express وظروف خاصة شركة الخدمات اللوجستية المقابلة للنقل وفقاً لمتطلبات العملاء
الوجهة بلد أو منطقة أخرى غير الصين :

DHL عن طريق الجو أو البحر أو طرق الشحن الأخرى التي يطلبها العملاء. FedEx، UPS، TNT

3.5. 0445120020 وقت تسلیم حاقد الوقود

موعد التسلیم : في غضون 3-7 أيام عمل بعد تأكيد الدفع (باستثناء المنتجات الخاصة والظروف الخاصة)

3.6. 0445120020 الشيوخة اللوجستية: DHL
الوجهة: البر الرئيسي للصين

البلد أو المنطقة الأصلية	الصين هونج كونج	دول أو مناطق آسيوية أخرى	استراليا ونيوزيلندا	أوروبا	أمريكا	باقي الدول
البر الرئيسي للصين	7	7	8	8	8-12	7-10

الشيوخة اللوجستية UPS: البلد أو المنطقة الأصلية: البر الرئيسي للصين

دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة
اليابان	3 أيام	المملكة المتحدة	أيام 5-7	مصر	أيام 5-7	أيام 5-7
ديك رومي	أيام 5-7	سنغافورة	3 أيام	سويسرا	3 أيام	أيام 5-7
البحرين	أيام 5-7	لاتفيا	أيام 7-10	نيوزيلندا	أيام 7-10	أيام 5-7
سيريلانكا	أيام 5-7	تايلاند	3 أيام	النمسا	3 أيام	أيام 5-7
رومانيا	أيام 5-7	فيتنام	أيام 3-5	إسكتونيا	أيام 3-5	أيام 5-7
مالزيا	أيام 3-5	إسرائيل	أيام 5-7	المكسيك	أيام 5-7	أيام 5-7
فرنسا	أيام 5-7	أمريكا	أيام 5-7	الإمارات العربية المتحدة	أيام 5-7	أيام 5-7
إيطاليا	أيام 5-7	هولندا	أيام 5-7	بنغال	أيام 5-7	أيام 5-7
لبنان	أيام 5-7	الفلبينيين	أيام 3-5	اليونان	أيام 5-7	أيام 5-7
كوريا الجنوبية	أيام 3	إسبانيا	أيام 5-7	ميامي	أيام 5-7	أيام 5-7
كندا	أيام 5-7	ألمانيا	أيام 5-7	السعودية	أيام 5-7	أيام 5-7
البرتغال	أيام 5-7	أستراليا	أيام 5-7	جنوب أفريقيا	أيام 5-7	أيام 5-7
الدنمارك	أيام 5-7	بلجيكا	أيام 5-7	أوكرانيا	أيام 5-7	أيام 5-7
الهند	أيام 7-10	دولة قطر	أيام 7-10	بولندا	أيام 7-10	أيام 5-7
إندونيسيا	أيام 3-5	المغرب	أيام 7-10	باكستان	أيام 7-10	أيام 7-10
الكويت	أيام 7-10					

الوقت اللوجستي يخضع للوصول الفعلى ، كمرجع فقط

04451200203.7. حزمة حافن الوقود تم شحنها

التعبئة السريعة المحلية: عادة ما يتم تعبئتها بشرط شفاف مقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 2

التغليف السريع الدولي: بعد التغليف بعشاء واق من التغليف الأسود ، يتم لف الشرط الأصفر مقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 3

شحنة البيت: استخدم منصة نقالة تقي بمتطلبات التصدير للاستخدام المعد تدويره والخالي من التبخير ، واستخدم غشاء واق أبيض لالتفاف والربط بأربطة الكابلات من الخارج كما هو موضح في الشكل 4

يمكن أيضاً تعبئتها وفقاً لمتطلبات العملاء.

صينية التغليف مصنوعة من البلاستيك ويمكن إعادة تدويرها.

شرط شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية غلاف أسود ، فيلم حماية غلاف أبيض هي مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها

شكل صحيح

يُنطر على الفاصلين استخدام شريط لاصق شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية أسود ، وطبقة حماية بيضاء لتجنب الإصابة الشخصية.



الشكل 2

التعبئة السريعة المحلية: ملفوفة بشرط شفاف

الصورة 3

التغليف السريع الدولي: ملفوفة بعشاء واق ، ملفوفة بشرط أصفر



الشكل 4

شحنة البيت: استخدم المنصات التي تلبي متطلبات التصدير ولها بخلاف بلاستكي أبيض واربطها برباط الكابلات

04451200204.4. معيار تخزين حافن الوقود

(1) اختيار مكان التخزين المناسب

يجب الحفاظ على المستودع وساحة الشحن حيث يتم تخزين محان الوقود نظيفة وجافة ، وبعيداً عن مباني المصنع التي تولد غازات وغازات

ضاراً؛ لا تختلط مع الأحماض والقلويات والأملاح والمواد الأخرى؛ يجب أن يكون مكان التخزين به نظام تصريف جيد؛ تم تسوية الحجر المسحوق أو رماد الفرن والوسادات الأخرى لتعزيز نفاذية المياه للطبقة السطحية لحفظ على المستودع جافاً.

(2) مطلوب متطلبات صارمة لدخول المستودع

عندما يتم وضع حافظ الوقود في التخزين، يجب إجراء فحص صارم؛ يجب إزالة أثار الماء وبقع الزيت ورماد الطين والأوساخ الأخرى. إذا تم العثور على الصدأ، يجب إزالة الصدأ في الوقت المناسب ، ويجب أن يتم العلاج ضد الصدأ في الوقت المناسب. بالنسبة للحافظات المزودة بصناديق ، يجب تعزيز الحماية لتجنب التلف.

(3) حافظ على المستودع جافاً وقم بعمل جيد لمنع الرطوبة

بالنسبة لحافظ الوقود الموضوع في الغرفة ، تكون الرطوبة النسبية عادة أقل من 70٪ ، ويقل تأكيل حافظ الوقود بشكل كبير. يجب تخزين حافظ الوقود في المستودع ، ويعمل تخزينها في نفس المستودع مع السلع ذات المحتوى المائي العالي.

(4) التكديس المعقول

بعد تعرض الحافظ للمطر ، سيزداد معدل التأكيل بشكل كبير. الغرض من الختم هو عزل الحافظ عن مياه الأمطار والهواء الرطب. يجب فحص الصنائع المكدة في نافذة المستودع في الوقت المناسب لتجنب دخول مياه الأمطار إلى المستودع في حالة تلف عبوة حافظ الوقود ، يجب إصلاحها أو استبدالها؛ عندما تكون العبوة رطبة ، يجب تجفيف مادة التغليف ؛ إذا تبين أن الزيت الأصلي المضاد للتأكل المطبق في المصنع تالف أو جف ، فيجب يتم تنظيفها وإعادة تطبيقها في الوقت المناسب.

- ▲ يحظر تسرب حافظ الوقود عارياً في الهواء لفتره طويلة.
- ▲ يحظر تخزين حافظات الوقود مع الأحماض والقلويات والأملاح والأملاح وما إلى ذلك.
- ▲ يجب أن يكون حافظ الوقود غير معباً مقاوماً للصدأ عند تخزينه للمرة الثانية.

معلومات عن الشركة 5.



عنوان المكتب

المعرض العالمي

5.1. مقدمة معلومات الشركة

اسم الشركة الصينية: 深圳市舒马特科技有限公司
Name of the Chinese company: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

اسم الشركة باللغة الإنجليزية: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

+86-13410541523 / رقم الجوال WeChat

+852-67653519 / رقم هاتف هونج كونج المحمول

+86-755-23215133 / الهاتف الثابت

ruby@shumatt.com:

عنوان الموقع: www.shumatt.net

، Honglang North ، Qinchengda ، المبني 13 ، الطابق 14 ، المبني 13 ، Honglang North ، Shenzhen Bao'an ، منطقة Shenzhen Bao'an ، للصين

مكتب شنتشن : غرفة 428-430، المبنى B، مجمع Huafeng Zhigu الصناعي، مخرج B ،
بلدة Fuyong، مقاطعة Bao'an، Shenzhen، الصين

محطة مترو Fuyong منطقة Shenzhen ، البر الرئيسي للصين Bao'an

مكتب هونج كونج : المنطقة الصناعية بشارع كين فات ، توين مون ، الأقاليم الجديدة ، هونغ كونغ

عنوان خدمة ما بعد البيع: عنوان ما بعد البيع اتصل بموظفي مبيعات الشركة للحصول على أسباب صيانة المنتج المقابلة وتقديمها

(المراجع: 0445120020.1.8 تعليمات ضمان الحقن)

5.2. المعلومات الاتصال بمندوب المبيعات

رقم النسل سل	اسم	WeChat/Whatsapp	صندوق البريد	FaceBook	YouTube
1	Ruby	+86-13410541523	ruby@shumatt.com	Hison Li	Hison Li
2	Ivy	+86-18025309821	sales@shumatt.com	Ivy Shumatt	Shumatt IVY
3	Rebecca	+86-18025349821	sales01@shumatt.com	Rebecca SHUMATT	SHUMATT Rebecca
4	Janny	+86-18028749821	sales02@shumatt.com	Janny shumatt	Janny Shumatt
5	Sam	+86-13316859821	Sales8@shumatt.com	Shumatt Sam	Sam Shumatt
6	Natalie	+86- 18938945856	sales15@shumatt.com	Shumatt Natalie	Lin Natalie
7	Ada	+86-1342286353	sales5@shumatt.com	Shumatt Ada	Ada Shumatt
8	Hison Li	+86-18318811871	web@shumatt.com	Hison Li	Hison Li
9	Mecca	+86-18938948618	sales11@shumatt.com	Shumatt Mecca	Shumatt
10	Eric	+86 18319033618	sales3@shumatt.com		
11	Wayne (Joaquín enespañol)	+86-13316959821	wayne@shumatt.com	shumattwayne	Wayne Shumatt
12	Sylvia	+86 18312499884	sales6@shumatt.com		

٦- اشعار حقوق التأثير

حقوق الطبع والنشر لأي محتوى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلمات والبيانات والنصوص والرسوم البيانية والصور المملوكة لـ Shenzhen Shumatt Technology Co. Ltd. بدون إذن كتابي مسبق من Ltd، CRIN1-14/16 Technical Documentation" Fuel Injector والأصوات ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك) الواردة في "0445120020" لا الوثائق الفنية" بأي شكل من الأشكال ، وفي نفس الوقت نشر ، إعادة نشر CRIN1-14/16 تتم تعديل أي محتوى في "0445120020 حاقد الوقود Shenzhen CRIN1-14/16، عرض ومحليات أخرى لـ 0445120020" حاقد الوقود وفقاً للشروط المذكورة أعلاه" CRIN1-14/16 ، عدم استخدام "الوثائق الفنية لحاقد الوقود 0445120020 Shenzhen Shumatt Technology Co. Ltd سوف ينتهك قانون حقوق الطبع والنشر لجمهورية الصين الشعبية والقوانين واللوائح الدولية الأخرى ذات الصلة بالاتفاقات