

0445110252 حافن الوقود CRI2-14 الوثائق الفنية

SKU1: G1W20445110252



0445110252 حاقد الوقود CRI2-14 الوثائق الفنية

قائمة

الوثيق الفني 14-0445110252 CRI2 حاقد الوقود	错误!未定义书签。
1.0445110252 مقدمة عن حاقد الوقود	2
معلومات أساسية عن حاقد الوقود	2
الأكواد المشتركة للحاقدات	2
معلومات مطابقة حاقد الوقود	2
معلومات حاقد الوقود	2
مواصفات وأبعاد حاقد الوقود	2
مراقبة جودة حاقد الوقود	3
خدمة تخصيص حاقد الوقود	3
قائمة تعينة حاقد الوقود وأبعاد التغليف	3
معايير وشهادات اختبار حاقد الوقود	错误!未定义书签。
تعليمات ضمان حاقد الوقود	5
الشركة المصنعة لحاقد الوقود	5
2.0445110252 الدعم الفني لحاقد الوقود	6
مكان كود حاقد الوقود	6
سيناريوهات تطبيق حاقد الوقود	6
تركيب حاقد الوقود	6
أسباب عدم عمل الحاقدات بشكل صحيح	7
أسباب تلف حاقد الوقود	7
طرق الحصول على دعم فني للحاقدات	7
3.0445110252 شراء وتسلیم حاقد الوقود	8
كيفية شراء ودفع ثمن حاقدات الوقود	8
أسواق البيع الرئيسية لحاقدات الوقود	8
اشتراطات التصريح الجمركي لحاقد الوقود	8
كيفية نقل حاقد الوقود	8
وقت تسليم حاقد الوقود	8
التوقيت اللوجستي لوجهة حاقد الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين	8
حرزمه حاقد الوقود تم شحنها	9
4.0445110252 معيار تخزين حاقد الوقود	10
5.0445110252 معلومات عن الشركة	错误!未定义书签。
مقدمة معلومات الشركة	10
معلومات الاتصال بمندوب المبيعات	11

0445110252 حاقد الوقود CRI2-14 الوثائق الفنية

1. مقدمة عن حاقد الوقود 0445110252.

1.1. معلومات أساسية عن حاقد الوقود 0445110252.

اسم حاقد الوقود	0445110252 حاقد الوقود CRI2-14 حاقد وقود جديد عالي الجودة مصنوع في الصين
SKU	G1W20445110252
SKU القديم	/

1.2. الأكواد المشتركة للحاقدات 0445110252.

(1) تبادل الحالات المعلومات مع بعضها البعض

ترميز المعاد تصنيعه	ترميز عالمي	ترميز حاقد الوقود
0 986 435 143	/	0445110252

(2) معلومات التكيف الحاقد

ترميز PSA (PEUGEOT S.A.) ترميز السيارة	ترميز PEUGEOT ترميز السيارة	ترميز CITROEN ترميز السيارة	ترميز حاقد الوقود
96 565 88980	96 565 889	96 565 889	0445110252
	1980 K2	1980 K2	
96 565 88980	96 565 889	1980 LO	0 986 435 143
	1980 K2	96 565 889	
	1980 EA	1980 LO	
		1980 EA	

(3) الكتابة الشائعة لرمز الحاقد

0445110252, 0986435143, 0 445 110 252, 0 986 435 143, 0 445 110252, 0 986 435143,
 0 445110252, 0 986435143, 0445 110 252, 0986 435 143, 0445110 252, 0986435 143,
 0445 110252, 0986 435143, 1980 LO, 1980LO, 1980 K2, 1980K2, 1980 EA, 1980EA,
 96 565 889, 96565889, 96 565 88980, 9656588980

1.3. معلومات مطابقة حاقد الوقود 0445110252.

ماركة السيارة	سلسلة	نموذج المركبة	رقم المحرك	تاريخ الإنتاج دفعه	القدرة KW	قوة حصان	معايير الانبعاث	الشركة المصنعة	نسبة ابتاعث L	اسطوانة الهواء	مزود الطاقة V
PEUGEOT	Bipper [A9]	Bipper 1.4 HDi	8HS	2008/02	50	68			1.4	4	12
PEUGEOT	Bipper [A9]	Bipper 1.4 HDi	8HS	2008/02-	50	68			1.4	4	12

1.4. معلومات حاقد الوقود 0445110252.

نظام المطابقة: نظام السكك الحديدية المشتركة

سلسلة حاقد الوقود: سلسلة 110

أداء حدوبيك: CRI2-14

نوع حاقد الوقود: حاقد كهرومغناطيسي

الحد الأقصى لضغط النظام المدعوم: 1400

معلومات تزوين السيارة: CITROEN/PEUGEOT/PSA (PEUGEOT S.A.)

1.5. مواصفات وأبعاد حاقد الوقود 0445110252.

حجم حافن الوقود: $21 \text{ cm} * 7 \text{ cm} * 6 \text{ cm} = 882 \text{ cm}^3$ (الطول * العرض * الارتفاع = الحجم)

وزن حافن الوقود الصافي: 0.45kg

الوزن الإجمالي للحافن: 0.6kg

جودة حافن الوقود: حافن وقود جديد تماماً مصنوع في الصين

حجم عبوة الحافن: $28 \text{ cm} * 7 \text{ cm} * 7 \text{ cm} = 1372 \text{ cm}^3$

نوع حافن الوقود: حافن السكك الحديدية المشتركة дизيل

حافن الوقود موكي: أبعاد 4

1.6. 0445110252 مراقبة جودة حافن الوقود

(1) اختبار حافن الوقود

يتم اختبار جميع أجزاء حافن الوقود من حيث الخصائص الكهربائية والدقة ودرجة الحرارة المرتفعة ودرجة الحرارة المنخفضة وتحمل الجهد والتسلسق والمتانة وظروف العمل المختلفة.

(2) تركيب حافن الوقود

مراقبة الجودة لعملية الإنتاج والتركيب لحافن الوقود ، تتبع شركتنا بدقة بيانات تثبيت المنتج القياسية وخطوات تركيب المنتج للتثبيت ، مثل اختبار شوط حافن الوقود ، وعزم الدوران المنشود لصمام الملف اللولبي لحافن الوقود ، وتشديد عزم دوران فوهة حافن الوقود.

(3) التفتيش على حافن الوقود

خضع فحص المصنع للحافن لثلاث عمليات تفتيش: فحص كامل ، وفحص عشوائي ، وفحص دفعه ، وسيستخدم فحص المصنع للحافن ماركات مختلفة من مقاعد الاختبار لاختبار نفس الحافن بجمالي لا يقل عن ثلاث مرات. اكتملت بيئة التثبيت والاختبار للحافن في غرفة نظيفة.

1.7. 0445110252 خدمة تخصيص حافن الوقود

(1) نطاق خدمة تخصيص حافن الوقود:

المخصصة لحراف الغلاف ونقش الشعار والتعبئة والتغليف الداخلي للحافن والتعبئة الخارجية للحافن OEM تلبية احتياجات صناعي والمصنفات.



(2) متطلبات خدمة تخصيص حافن الوقود:

لا يمكن أن تكون منتجات الحافن المخصصة أقل من 10 قطع

لا يمكن أن تقل حزمة الحافن المخصصة عن 1000

تتضمن المنتجات المخصصة الحاجة إلى تحديد الشعار ، وتحتاج الشركة المصنعة للمعدات الأصلية إلى توفير ترخيص العلامة التجارية وتقديم نموذج لملف صورة الشعار.

▲ بمجرد بيع حافن الوقود المخصص دون مشاكل الجودة ، لن يتم إعادةه أو استبداله

1.8. 0445110252 قائمة تعبئة حافن الوقود وأبعاد التغليف

(1) قائمة أجزاء حافن الوقود

رقم التسلسل	اسم المنتج	تجمع حافن الوقود	ياباني الدائري	F00V C17 503 وسدادات الختم	3
صورة	تسوية حافن الوقود	تسوية حافن الوقود	تسوية حافن الوقود	تسوية حافن الوقود	تسوية حافن الوقود

شرح	كود تجميع الحاقن هو 0445110252	كود تجميع الحاقن بين المحرك والمقدمة	شرح المادة مصنوعة من النحاس ، وستخدم لضمان أن الطرف المحكم للحاقن والمحرك مناسبان بالحكم
رقم التسلسل	4	5	6
صورة			
اسم المنتج	غطاء حماية الحلة الشوم	الغطاء الواقي لفتحة مدخل حاقن الوقود	غطاء جمائية فتحة عودة زيت حاقن الوقود
شرح	يحمي فتحات حلة الشوم من التلوث والانسداد	يحمي مداخل النفط من التلوث والانسداد	يحمي تفوب عودة الزيت من التلوث والانسداد
رقم التسلسل	7	8	9
صورة			
اسم المنتج	المضادة للصدأ VCI حقيقة	أكياس فقاوة	مربع التعبئة والتغليف حاقن الوقود
شرح	منع الصدأ عن طريق الحقن الوقود	منع الحاقن من التلف بسبب القوة الخارجية	ضع أدوات الحقن وملحقاتها

▲ يُحظر على القاصرين استخدام مجموعة الحاقن ، والحلقات 0 ، والحبشيات ، وأغطية حماية فوهه الوقود ، وأغطية مبيت وأغطية صمام الملف اللولبي ،

▲ وأكياس VCI المحاقن ، المضادة للصدأ ، وأكياس الفقاعات الهوائية لتجنب الإصابة الشخصية
▲ تعتبر الحلقة 0 ووسادة الختم من ملحقات التثبيت لمرة واحدة ، وتحتاج إلى استبدالها لإعادة التثبيت.

▲ الغطاء الواقي لفوهة الوقود والغطاء الواقي لمبيت الحاقن والغطاء الواقي لصمام الملف اللولبي هي
▲ ملحقات قابلة لإعادة التدوير ويمكن إعادة تدويرها.

▲ أكياس VCI المضادة للصدأ وأكياس الفقاعات مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها بشكل صحيح بعد الاستخدام.
(2) أبعد صندوق تغليف حاقن الوقود

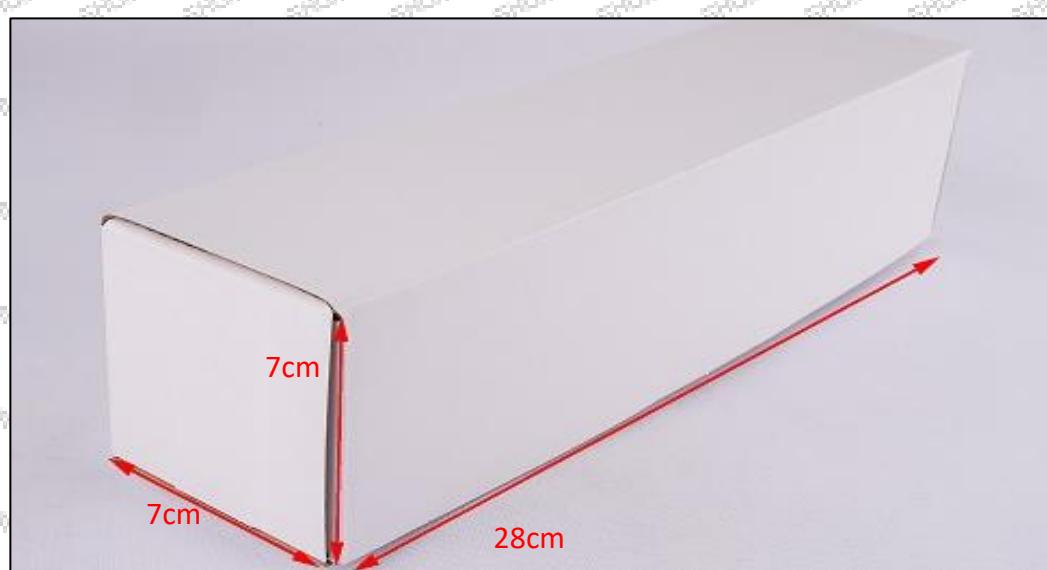


图 2

رقم التسلسل	اسم	أبعاد صندوق تغليف حافن الوقود (cm)
1	مربع التعبئة والتغليف حافن الوقود	28*7*7

1.9. 0445110252 معايير وشهادات اختبار حافن الوقود.

يمكنا تقديم تقرير اختبار حافن جودة المصنع لكل حافن للتأكد من أن كل حافن يتم تسليمها بمواصفات أداء المحرك.

BOTEN 测试报告 4.26.2019 10:42:59	
客户名称:	时间:
电话:	经办人:
地址:	出货单号:
传真:	客户代码:
货物描述:	
数量(件数):	重量:
包装尺寸(件数):	
备注:	
检测结果	
检测项目:	检测结果
ECM TEST: M	合格
ECU TEST: M	合格
WIRE: M	合格
Max: 201	合格
Min: -101	合格
TOL: 101	合格
ELI: 101	合格
W1: 101	合格

10. تعليمات ضمان حافن الوقود 0445110252.

(1) تعليمات وشروط ضمان المنتج

عندما يكون الحافن غير طبيعي أثناء الاستخدام ، فمن الضروري التقاط صور أو مقاطع فيديو أو تقديم تقارير اختبار مباشرة كدليل لإرجاعها إلى موظفي المبيعات.

قدم تفسيرات مناسبة للظروف غير الطبيعية ، مثل: 1. دخان أسود 2. اهتزاز المحرك 3. صعوبة في بدء تشغيل المحرك 4. ضوضاء غير طبيعية للمحرك 5. تفسيرات غير طبيعية مثل تسرب الزيت.

(2) تغطية ضمان حافن الوقود

في غضون 15 يومًا بعد استلام العميل للحافن 0445110252 ، إذا كان هناك فشل في الأداء ولم يكن المنتج أي تلف في المظهر ، فيمكن للعميل اختيار استبداله أو إصلاحه ؛

إذا كان الحافن 0445110252 يعني من مشاكل في الأداء خلال فترة الضمان (3 أشهر) ، فمن المؤكد أنها مشكلة في المنتج بعد الاختبار ، ويمكنك الاتصال بفريق المبيعات لدينا لاستبدال نفس الطراز أو منتج معد صياغته بنفس أداء المنتج. المنتج مجاناً إذا كان غالف المنتج به خدوش واضحة ، فلا يمكن إصلاحه إلا. إذا تم التأكد من خلو المنتج من الأخطاء ، فسيتم إعادةه كما هو.

تحذير: بالنسبة للمنتجات التي لا يعطيها الضمان ، يمكن لشركةنا تقديم خدمات الصيانة المدفوعة بالنسبة للمنتجات بعد الإصلاح المدفوع ، ستتمكن نفس مشكلة الأداء بفترة ضمان مجانية في غضون 3 أشهر من تاريخ الإصلاح.

(3) لا يغطي الضمان الحالات

انتهت فترة الضمان ولا يغطيها الضمان

يحدث فشل حافن الوقود بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، والضغط العالي ، والرطوبة ، والأمطار والثلج ، والأرض القلوية المالحة ، والزلزال ، والبيئات غير الطبيعية.

يقوم العميل بفككك أو إصلاح حافن الوقود دون إذن ، مما يؤدي إلى تلف حافن الوقود.

تلف الحافن الناجم عن أسباب بشرية (رمي ، مغناطة بمحالات مغناطيسية قوية ، حريق متعمد).

فشل الحافن أو تلف الحافن الناجم عن التصميم غير الحافن والتكنولوجيا والتصنيع والجودة وغيرها من القضايا.

فشل الحافن بسبب ضغط النظام الذي يتجاوز الضغط المعتمد من النظام.

فشل الحافن بسبب تجاوز جهد النظام الجهد المعتمد.

فشل الحافن الناجم عن الشوائب (الماء ، الرصاص ، مسحوق الألمنيوم ، مسحوق الحديد ، الكبريتيد) في وقد النظام يتجاوز المتطلبات الفياسية.

فشل الحافن الناجم عن عدم التثبيت وفقاً لعزم التثبيت المحدد في دليل صيانة محرك السيارة (عزم الرابط كبير جداً أو صغير جداً).

يحدث عطل في الحافن بسبب عدم اتباع زاوية التثبيت المحددة في دليل خدمة محرك السيارة.

يحدث عطل في الحافن بسبب عدم اتباع متطلبات التنظيف المحددة في دليل خدمة محرك السيارة.

فشل الحافن بسبب عدم استبدال الأجزاء المستهلكة كما هو محدد في دليل خدمة محرك السيارة.

عطل الحافن الناجم عن عدم الامتثال لنظام الخلوص الملائم لنظام السحب ومتطلبات الخلوص الملائمة لنظام العادم المحددة في دليل صيانة محرك السيارة.

عدم استبدال الأجزاء المستهلكة وفجوة التركيب بين خط أنابيب نظام مدخل الزيت ووصلة حافن الوقود وفقاً لنظام سحب الوقود المحدد في دليل صيانة محرك السيارة.

11.0445110252 الشركة المصنعة لحافن الوقود.

Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd الشركة المصنعة لحافن الوقود.

2.0445110252 الدعم الفني لحافن الوقود.

2.1.0445110252 مكان كود حافن الوقود.


مثال: موضع ترميز الحافن موضح أدناه

رقم التسلسلي	اسم
A	لوحة الاسم ، الشعار ، الرمز ، الرقم التسلسلي
B	نموذج فوهة



2.2.0445110252 سيناريوهات تطبيق حافن الوقود.

يشير نظام السكك الحديدية المشتركة إلى زيت дизيل من خزان الوقود ، الذي يتم امتصاصه بواسطة مضخة التروس ، من خلال فاصل الزيت عن الماء ، عبر مضخة التروس ، إلى مرشح дизيل الناعم ، إلى مضخة الضغط العالي ، أنبوب السكك الحديدية المشتركة ، وحافن الوقود ، وإمدادات الوقود ذات الحلقة المغلقة المكونة من أجهزة الاستشعار ووحدة التحكم الإلكترونية. نظام إمداد بالوقود يفصل تماماً توليد ضغط الحقن وعملية الحقن عن بعضهما البعض.

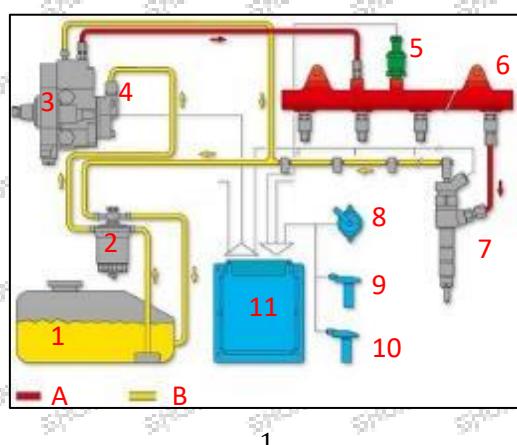

1

رقم التسلسلي	اسم	رقم التسلسلي	اسم	رقم التسلسلي	اسم	رقم التسلسلي	اسم
A	دائرة زيت الضغط العالي	9	مستشعر العمود المرفقي للمحرك	5	جهاز استشعار ضغط السكك الحديدية المشتركة	1	خزان الوقود
B	دائرة زيت الضغط المنخفض	10	مستشعر عمود الحدبات	6	أنبوب السكك الحديدية المشتركة	2	مرشح ديزل
		11	وحدة التحكم الإلكترونية ECU	7	حافن الوقود	3	مضخة عالية الضغط
				8	دواسة الوقود	4	مضخة الوقود والعتاد

2.3.0445110252 تركيب حافن الوقود.

(1) 0445110252 احتياطات تركيب حاقن الوقود

يجب أن يتبع استبدال حاقن الوقود النظام الكهربائي بصرامة ، والضغط المعتمد لنظام سحب الوقود منخفض الضغط ، والضغط المعتمد لنظام دائرة الوقود على الضغط ، ومتطلبات استبدال الأجزاء المهزلة من نظام الوقود (بما في ذلك مرشح نظام دائرة الوقود منخفض الضغط دائرة الوقود عالية الضغط) المحددة في دليل صيانة محرك السيارة. مرشح النظام) ، ومتطلبات تنظيف نظام الوقود ووصلة حاقن الوقود ، والتخلص المناسب لوصلة حاقن الوقود ، زاوية التثبيت وعزم الدوران المشود لحاقن الوقود ، والتخلص المناسب لنظام السحب ، والتخلص المناسب لنظام العادم ، لضمان عمر خدمة المحرك والتوفير العادي للحاقن. عند تثبيت حاقن الوقود على المحرك ، من الضروري تنظيف كلية المحرك ورأس الاسطوانة والأجزاء الأخرى المتعلقة بحاقن الوقود والتأكد من عدم وجود غبار ، ورواسب كربون ، وماء ، وبقع صدأ ، الخ.

قبل التثبيت ، من الضروري التحقق مما إذا كان قد تم استبدال حشية فوهة حاقن الوقود وتركيبها على حاقن الوقود. عند تركيب حاقن الوقود ، ضع مادة التشحيم بين حاقن الوقود وحشية ختم فوهة حاقن الوقود والحلقة 0 يمكن أن يؤدي عدم استبدال حشية حلقة الختم الجديدة إلى: تشوّه الغطاء المحكم لفوهة حاقن الوقود ، وتشوه فوهة الوقود ، وتشوه فوهة فوهة الوقود ، وتسرّب الزيت وتسرّب الهواء ، مما يؤدي إلى إتلاف الوقود بشكل خطير الحاقن ، يتسبّب في كسر فوهة الوقود وإلحاق الضرر بالمحرك.

عند تثبيت الحاقن على المحرك ، يرجى التتحقق بعناية من أن المكونات المتعلقة بتركيب الحاقن ، مثل لوحة ضغط الحاقن ، والمسمار ، وقضيب القافز وغيرها من الملحقات ليست مشوهة ، وتنبّتها وفقاً لخطوات التشغيل الصارمة دليل صيانة المحرك. لا ينبغي تشغيل حاقن الوقود في بيته بها تلوّث بالعيار وتأكل لمنتجات الحديد لفترة طويلة. يحظر تشغيل حاقن الوقود العاري الذي يتسرّب لفترة طويلة في بيته مجال مغناطيسي قوي.

2.4. 0445110252 أسباب عدم عمل الحاقدات بشكل صحيح

- (1) يوجد هواء في دائرة الزيت لنظام وقود المحرك
 - (2) نظام إمداد الزيت لمضخة زيت السيارة غير طبيعي
 - (3) يتسبّب نظام القضيب المشترك للمحرك في تسرب الزيت أو تلف صمام تحديد الضغط
 - (4) هناك ماس كهربائي ، ماس كهربائي ، وضعف الاتصال في ضفيرة الأسانك المتصلة بحاقن الوقود للسيارة
 - (5) يؤدي وضع حاقن الوقود على المدى الطويل إلى تصلب الزيت المضاد للصدأ وتعليق المكونات الداخلية أو انسداد فتحات الزيت
- قبل التثبيت ، تحقق بعناية مما إذا كانت المكونات الأخرى في نظام القضيب المشترك باستثناء حاقن الوقود تالفة لتجنب حاقن الوقود لا يعمل بشكل صحيح**

2.5. 0445110252 أسباب تلف حاقن الوقود

- 1) عدم العمل بشكل صحيح وفقاً لدليل صيانة المحرك أثناء التركيب أو التركيب ، مما يؤدي إلى تلف الحاقن
 - 2) زيت الوقود المستخدم في السيارة لا يفي بالمعايير ، مما يؤدي إلى تلف الحاقن ، مثل: محتوى الماء في الوقود يتجاوز المعيار ، ومسحوق الحديد ، ومسحوق الألمنيوم ، وشوائب الكبريت تتجاوز المعيار ، الخ.
 - 3) لا يتم صيانة المحرك بانتظام وفقاً لدليل صيانة المحرك. لأمالي الصيانة ، يرجى الرجوع إلى دليل صيانة السيارة. إذا لم يتم استبدال زيت التشحيم لنظام المحرك لفترة طويلة ، فإن التأكل غير الطبيعي للمحرك سيؤدي إلى زيادة حجم غاز العادم أو كمية كبيرة من رواسب الكربون داخل المحرك. إذا لم يتم استبدال المرشح أثناء الصيانة أو إذا لم يتمكن الفلتر المستبدل من الوصول إلى معيار المرشح الأصلي ، فإن الأسباب المذكورة أعلاه سوف تتسبّب في تلف الحاقن
 - 4) ينتج عن تأكل مضخة الزيت مسحوق الحديد ومسحوق الألمنيوم ، والتي تدخل حاقن الوقود وتسبب تلف حاقن الوقود
 - 5) ينتج عن تشوّه خزان الوقود وتأكله مسحوق الحديد أو مسحوق الألمنيوم الذي يدخل الحاقن ويُتسبّب في تلف الحاقن
 - 6) تلف حاقن الوقود بسبب استبدال أو تعديل المكونات المتعلقة بحاقن الوقود. على سبيل المثال ، خلوص الصمام لا يفي بالمعايير بعد إصلاح المحرك ، مما يؤدي إلى تلف حاقن الوقود. تلف الحاقن
 - 7) تلف حاقن الوقود يسبّب السخونة الزائدة والحمل الزائد للmotor لفترة طويلة
 - 8) سوف يتلف الحاقن بشكل طبيعي بعد انتهاء عمر الخدمة
 - 9) الحاقن مغناط (يتجاوز مكون الحاقن المعيار المغناطيسي) ، مما يؤدي إلى عدم عمل الحاقن بشكل صحيح
- قبل استبدال حاقن الوقود ، يرجى فحص أجزاء المحرك بعناية وفقاً لدليل صيانة المحرك لمنع تلف حاقن الوقود مرة أخرى بعد الاستبدال.**

2.6. 0445110252 طرق الحصول على دعم فني للحاقدات

- (1) للحصول على وثائق الدعم الفني <http://shumatt.com> الوثائق الفنية للحاقن ، قم بزيارة
- (2) **فيديو تقنية الحاقن**

Facebook :تابعوا <https://www.facebook.com/hison.h> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني وتنزّع لمزيد من المعلومات
YouTube :لمقاطع فيديو الدعم الفني https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjV_mAfxh_Hu-aw
Shumatt :قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني
(3) برنامج الاستعلام عن معلومات الحاقن

تنزيل وتنبيه TruckBookPartsEPCAPP، Android / AppleAppStore تتنزيل وتنبيه

<http://shumatt.com>

(4) يمكن البحث عن بيانات اختبار الحافن والاستعلام عنها من خلال TruckBookPartsEPCAPP

3. شراء وتسلیم حافن الوقود 0445110252.

3.1. 0445110252 كيفية شراء ودفع ثمن حافن الوقود

طريقة الدفع: التحويل البنكي، WeChat، Alipay، Paypal

اتصل بفريق المبيعات لدينا لمعرفة طرق الدفع المحددة

3.2. 0445110252 أسواق البيع الرئيسية لحافن الوقود

أسواق المبيعات الرئيسية لحافن الوقود: آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ومناطق أخرى

3.3. 0445110252 اشتراطات التصريح الجمركي لحافن الوقود

يمكننا مساعدة العملاء بالمستندات التالية للتخلص الجمركي للاستيراد: العقد ، الفاتورة ، قائمة التعبئة ، بوليصة الشحن ، بوليصة التأمين ، شهادة المنشأ ، الخ

3.4. 0445110252 كيفية نقل حافن الوقود

الوجهة في الصين:

يمكن أن توفر يمكن أن توفر Debon و SF Express و الظروف الخاصة شركة الخدمات اللوجستية المقابلة للنقل وفقاً لمتطلبات العملاء.

الوجهة بلد أو منطقة أخرى غير الصين :

DHL، FedEx، UPS، TNT عن طريق الجو أو البر أو طرق الشحن الأخرى التي يطلبها العملاء.

3.5. 0445110252 وقت تسليم حافن الوقود

موعد التسليم : في غضون 3-7 أيام عمل بعد تأكيد الدفع (باستثناء المنتجات الخاصة والظروف الخاصة)

3.6. 0445110252 التوقيت اللوجستي لوجهة حافن الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين

الشيخوخة اللوجستية:DHL

البلد أو المنطقة الأصلية	الصين هونج كونج	دول أو مناطق آسيوية أخرى	استراليا ونيوزيلندا	أوروبا	أمريكا	باقي الدول
DHL للصين الرئيسي	7	7	8	8	8-12	7-10

الشيخوخة اللوجستيةUPS:البلد أو المنطقة الأصلية: البر الرئيسي للصين

دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول
اليابان	3 أيام	المملكة المتحدة	أيام 5-7	مصر	أيام 5-7
ديك رومي	أيام 5-7	سنغافورة	3 أيام	سويسرا	أيام 5-7
البحرين	أيام 5-7	لاتفيا	أيام 7-10	نيوزيلندا	أيام 7-10
سيريلانكا	أيام 5-7	تايلاند	3 أيام	النمسا	أيام 5-7
رومانيا	أيام 5-7	فيتنام	أيام 3-5	إستونيا	أيام 5-7
ماليزيا	أيام 3-5	إسرائيل	أيام 5-7	المكسيك	أيام 5-7
فرنسا	أيام 5-7	أمريكا	أيام 5-7	الإمارات العربية المتحدة	أيام 5-7
إيطاليا	أيام 5-7	هولندا	أيام 5-7	بنغلادش	أيام 7-10
لبنان	أيام 5-7	الفلبين	أيام 3-5	اليونان	أيام 7-10
كوريا الجنوبية	3 أيام	إسبانيا	أيام 5-7	ميانمار	أيام 5-7
كندا	أيام 5-7	ألمانيا	أيام 5-7	السعودية	أيام 7-10
البرتغال	أيام 5-7	أستراليا	أيام 5-7	جنوب أفريقيا	أيام 7-10
الدنمارك	أيام 5-7	بلجيكا	أيام 5-7	أوكرانيا	أيام 7-10

أيام 5-7	بولندا	أيام 7-10	دولة قطر	أيام 7-10	الهند
أيام 7-10	باكستان	أيام 7-10	المغرب	3-5 أيام	اندونيسيا

أيام 7-10 الكويت

الوقت اللوجستي يخضع للوصول الفعلى ، كمرجع فقط

3.7. حزمة حاقد الوقود تم شحنها

التعبئة السريعة المحلية: عادة ما يتم تعبئتها بشرط شفاف مقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 2

التغليف السريع الدولي: بعد التغليف بغشاء واق من التغليف الأسود ، يتم لف الشرط الأصفر المقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 3

شحنة البليت: استخدم منصة نقلة تقى بمتطلبات التصدير للاستخدام المعاد تدويره والخالي من التبخير ، واستخدم غشاء واق أبيض للائفاف

والربط باربطة الكابلات من الخارج كما هو موضح في الشكل 4

يمكن أيضاً تعبئتها وفقاً لمتطلبات العملاء.

▲ صينية التغليف مصنوعة من البلاستيك ويمكن إعادة تدويرها.

▲ شريط شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية غلاف أسود ، فيلم حماية غلاف أبيض هي مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها

شكل صحيح.

▲ يطرى على القاصرين استخدام شريط لاصق شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية أسود ، وطبقة حماية بيضاء لتجنب الإصابة

الشخصية.



الشكل 2

التعبئة السريعة المحلية: ملفوفة بشرط شفاف

الصورة 3

التغليف السريع الدولي: ملفوفة بغشاء واق ، ملفوفة بشرط أصفر



الشكل 4

شحنة البليت: استخدم المنصات التي تلبي متطلبات التصدير ولفها بخلاف بلاستيكي أبيض واربطها برباط الكابلات

معيار تخزين حاقد الوقود 4. 0445110252

(1) اختر مكان التخزين المناسب

يجب الحفاظ على المستودع وساحة الشحن حيث يتم تخزين محاقن الوقود نظيفة وجافة ، وبعيداً عن مباني المصنع التي تولد غازات وغياراً ضاراً؛ لا تختلط مع الأحماض والقلويات والأملاح والمواد الأخرى ؛ يجب أن يكون مكان التخزين به نظام تصريف جيد ؛ تم تسوية الحجر المسحوق أو رماد الفرن والوسادات الأخرى لتعزيز نفاذية المياه للطبقه السطحية لحفظ على المستودع جافاً.

(2) مطلوب متطلبات صارمة لدخول المستودع

عندما يتم وضع حاقد الوقود في التخزين ، يجب إجراء فحص صارم ؛ يجب إجراء أعمال تنظيف السطح بشكل جيد لإزالة آثار المياه وبقع الزيت ورماد الطين والأوساخ الأخرى. إذا تم العثور على الصدأ ، يجب إزالة الصدأ في الوقت المناسب ، ويجب أن يتم العلاج ضد الصدأ في الوقت المناسب. بالنسبة للحاقدات المزودة بصناديق ، يجب تعزيز الحماية لتجنب التلف.

(3) حافظ على المستودع جافاً وقم بعمل جيد لمنع الرطوبة

بالنسبة لحاقد الوقود الموضوع في الغرفة ، تكون الرطوبة النسبية عادة أقل من 70٪ ، ويقل تأكل حاقد الوقود بشكل كبير. يجب تخزين محاقن الوقود في المستودع ، وينبغي تخزينها في نفس المستودع مع السلع ذات المحتوى المائي العالي.

(4) التكتيس المعقول

بعد تعرض الحاقد للمطر ، سيزداد معدل التأكل بشكل كبير. الغرض من الختم هو عزل الحاقد عن مياه الأمطار والهواء الرطب. يجب فحص البضائع المكثسة في نافذة المستودع في الوقت المناسب لتجنب دخول مياه الأمطار إلى المستودع في حالة تلف عبوة حاقد الوقود ، يجب إصلاحها أو استبدالها ؛ عندما تكون العبوة رطبة ، يجب تخفيف مادة التغليف ؛ إذا ثبت أن الزيت الأصلي المضاد للتآكل المطبق في المصنع تالف أو جف ، فيجب يتم تنظيفها وإعادة تطبيقها في الوقت المناسب.

- ▲ يحظر تسرب حاقد الوقود عارياً في الهواء لفترة طويلة.
- ▲ يحظر تخزين حاقدات الوقود مع الأحماض والقلويات والأملاح وما إلى ذلك.
- ▲ يجب أن يكون حاقد الوقود غير المعبأ مقاوماً للصدأ عند تخزينه للمرة الثانية.

معلومات عن الشركة 5.5



عنوان المكتب

المعرض العالمي

5.1. مقدمة معلومات الشركة

اسم الشركة الصينية: 深圳市舒马特科技有限公司
اسم الشركة باللغة الإنجليزية: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

+86-13410541523 / رقم الجوال WeChat

رقم هاتف هونج كونج المحمول: +852-67653519

الهاتف الثابت : +86-755-23215133

ruby@shumatt.com: ⚡ مندوق بريد

عنوان الموقع: www.shumatt.net: 

مكتب شنتشن :12-11 ، الطابق 14 ، المبنى 13 ، مبني Qinchengda ، المخرج A ، محطة مترو الأنفاق Honglang North منطقه Shenzhen Bao'an ، البر الرئيسي للصين

مكتب شنتشن : غرفة 430-428، المبني B، مجمع Technology Huafeng Zhigu الصناعي، مخرج B ، محطة مترو Fuyong منطقة Shenzhen ، Bao'an ، البر الرئيسي للصين

مكتب هونج كونج : المنطقة الصناعية بشارع كين فات، توين مون ، الأقاليم الجديدة ، هونج كونغ

٩- عنوان خدمة ما بعد البيع: عنوان ما بعد البيع اتصل بموظفي، مبيعات الشركة للحصول على، أساس صيانة المنتج المقالة وتقديمها

المترجم: 0445110252.1.8 تعلميات ضمان الحقن

5.2 علومات الاتصال بمندوب المبيعات

رقم النسل سل	اسم	WeChat/Whatsapp	صندوق البريد	FaceBook	YouTube
1	Ruby	+86-13410541523	ruby@shumatt.com	Hison Li	Hison Li
2	Ivy	+86-18025309821	sales@shumatt.com	Ivy Shumatt	Shumatt IVY
3	Rebecca	+86-18025349821	sales01@shumatt.com	Rebecca SHUMATT	SHUMATT Rebecca
4	Janny	+86-18028749821	sales02@shumatt.com	Janny shumatt	Janny Shumatt
5	Sam	+86-13316859821	Sales8@shumatt.com	Shumatt Sam	Sam Shumatt
6	Natalie	+86- 18938945856	sales15@shumatt.com	Shumatt Natalie	Lin Natalie
7	Ada	+86-1342286353	sales5@shumatt.com	Shumatt Ada	Ada Shumatt
8	Hison Li	+86-18318811871	web@shumatt.com	Hison Li	Hison Li
9	Mecca	+86-18938948618	sales11@shumatt.com	Shumatt Mecca	Shumatt Mecca
10	Eric	+86 18319033618	sales3@shumatt.com		
11	Wayne (Joaquín enespañol)	+86-13316959821	wayne@shumatt.com	shumattwayne	Wayne Shumatt
12	Sylvia	+86 18312499884	sales6@shumatt.com		

٦ اشعار حقوق النشر