

0445110321 حافن الوقود CRI2-14 الوثائق الفنية

SKU1: DGH130445110321



**0445110321 حاقد الوقود CRI2-14 الوثائق الفنية****قائمة**

الوثيق الفني 14-0445110321 CRI2-14 حاقد الوقود	错误!未定义书签。
1.0445110321 ..... مقدمة عن حاقد الوقود	2
معلومات أساسية عن حاقد الوقود	2
الأكواذ المشتركة للحاقدات	2
معلومات مطابقة حاقد الوقود	2
معلومات حاقد الوقود	2
مواصفات وأبعاد حاقد الوقود	2
مراقبة جودة حاقد الوقود	3
خدمة تخصيص حاقد الوقود	3
قائمة تعينة حاقد الوقود وأبعاد التغليف	3
معايير وشهادات اختبار حاقد الوقود	错误!未定义书签。
تعليمات ضمان حاقد الوقود	5
الشركة المصنعة لحاقد الوقود	5
2.0445110321 ..... الدعم الفني لحاقد الوقود	6
مكان كود حاقد الوقود	6
سيناريوهات تطبيق حاقد الوقود	6
تركيب حاقد الوقود	6
أسباب عدم عمل الحاقدات بشكل صحيح	7
أسباب تلف حاقد الوقود	7
طرق الحصول على دعم فني للحاقدات	7
3.0445110321 ..... شراء وتسلیم حاقد الوقود	7
كيفية شراء ودفع ثمن حاقدات الوقود	8
أسواق البيع الرئيسية لحاقدات الوقود	8
اشتراطات التصريح الجمركي لحاقد الوقود	8
كيفية نقل حاقد الوقود	8
وقت تسليم حاقد الوقود	8
التوقيت اللوجستي لوجهة حاقد الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين	8
حرزمه حاقد الوقود تم شحنها	9
4.0445110321 ..... معيار تخزين حاقد الوقود	9
5.0445110321 ..... معلومات عن الشركة	错误!未定义书签。
مقدمة معلومات الشركة	10
معلومات الاتصال بمندوب المبيعات	11

**0445110321 حاقد الوقود CRI2-14 الوثائق الفنية**

1. مقدمة عن حاقد الوقود 0445110321.

## 1.1. معلومات أساسية عن حاقد الوقود 0445110321.

اسم حاقد الوقود	0445110321 حاقد الوقود CRI2-14 حاقد وقود جديد عالي الجودة مصنوع في الصين
SKU	DGH130445110321
SKU	/

## 1.2. الأكواد المشتركة للحاقدات 0445110321.

(1) تبادل الحالات المعلومات مع بعضها البعض

ترميز المعدات الصناعية	ترميز عالمي	ترميز حاقد الوقود
/	/	0445110321

(2) معلومات التكيف الحاقد

ترميز السيارة	ترميز السيارة	ترميز حاقد الوقود
/	/	0445110321

(3) الكتابة الشائعة لرمز الحاقد

0445110321, 0 445 110 321, 0 445 110321, 0 445110321, 0445 110 321, 0445110 321, 0445 110321

## 1.3. معلومات مطابقة حاقد الوقود 0445110321.

ماركة السيارة	سلسلة	نموذج المركبة	رقم المحرك	تاريخ الإنتاج دفعه	القدرة KW	قوة حصان	معايير الانبعاث	الشركة المصنعة	نسبة انبساط L	اسطوانة الهواء	مزود الطاقة V
LUFENG	Landon	LandWind X6 2.5D	R425D0 HC	01/2008 -	105 kW	143 PS	/	/	/	4	12
LUFENG	Landon	Landwind 2.5D	VM_EU3	10/2006 - 02/2007	156 kW	212 PS	/	/	/	4	12
ZHONGXING	Landmark	Landmark 2.5D	R425D0 HC	12/2008 -	105 kW	143 PS	/	/	/	4	12

## 1.4. معلومات حاقد الوقود 0445110321.

نظام المطابقة: نظام السكك الحديدية المشتركة

سلسلة حاقد الوقود: سلسلة 110

أداء حدوديك: CRI2-14

نوع حاقد الوقود: حاقد كهرومغناطيسي

الحد الأقصى لضغط النظام المدعوم: 1400

معلومات تكوين السيارة:/

## 1.5. مواصفات وأبعاد حاقد الوقود 0445110321.

حجم حاقد الوقود:  $21 \text{ cm} * 7 \text{ cm} * 6 \text{ cm} = 882 \text{ cm}^3$  (الطول \* العرض \* الارتفاع = الحجم)

وزن حاقد الوقود الصافي: 0.45kg

الوزن الإجمالي للحاقد: 0.6kg

جودة حاقد الوقود: حاقد وقود جديد تماماً مصنوع في الصين

حجم عبوة الحاقد:  $28 \text{ cm} * 7 \text{ cm} * 7 \text{ cm} = 1372 \text{ cm}^3$

نوع حافن الوقود : حافن السكك الحديدية المشتركة дизيل

حافن الوقود موك : أبعاد 4

1.6. 0445110321 جودة حافن الوقود

(1) اختبار حافن الوقود

يتم اختبار جميع أجزاء حافن الوقود من حيث الخصائص الكهربائية والدقة ودرجة الحرارة المرتفعة ودرجة الحرارة المنخفضة وتحمل الجهد والتسلس والتباين وظروف العمل المختلفة.

(2) تركيب حافن الوقود

مراقبة الجودة لعملية الإنتاج والتركيب لحافن الوقود ، تتبع شركتنا بدقة بيانات تثبيت المنتج الفياسية وخطوط تركيب المنتج للثبيت ، مثل اختبار شوط حافن الوقود ، وعزم الدوران المشدود لصمam الملف اللولبي لحافن الوقود ، وتشديد عزم دوران فوهة حافن الوقود.

(3) التفتيش على حافن الوقود

خضع فحص المصنع للحافن لثلاث عمليات تفتيش: فحص كامل ، وفحص عشوائي ، وفحص دفعـة ، وسيستخدم فحص المصنع للحافن ماركـات مختلفة من مقاعد الاختبار لاختبار نفس الحاـفن بـاجمـالي لا يـقل عن ثـلـاث مـرـات. اكـتمـلت بيـئة التـثـبـيت وـالـاخـتـارـ للـحاـفنـ فيـ غـرـفـةـ نـظـيفـةـ.

1.7. 0445110321 خدمة تخصيص حافن الوقود

(1) نطاق خدمة تخصيص حافن الوقود:

المخصصة لحراف الغلاف ونقش الشعار والتعبئة والتغليف الداخلي لحاـفنـ وـالـتـبـعـةـ الـخـارـجـيـةـ لـالـحاـفنـ OEMـ تـبـيـةـ اـحـتـيـاجـاتـ مـصـنـعـيـ والمـلـصـقـاتـ.



(2) متطلبات خدمة تخصيص حاـفنـ الوقـودـ:

لا يمكن أن تكون منتجـاتـ الـحاـفنـ المـخـصـصـةـ أقلـ منـ 10ـ قـطـعـ

لا يمكن أن تـقـلـ حـزـمـةـ الـحاـفنـ المـخـصـصـةـ عـنـ 1000ـ قـطـعـ

تـضـمـنـ الـمـنـتـجـاتـ الـمـخـصـصـةـ الـحـاجـةـ إـلـىـ تـحـدـيدـ الشـعـارـ ،ـ وـتـحـتـاجـ الـشـرـكـةـ الـمـصـنـعـةـ لـلـمـعـدـاتـ الـأـصـلـيـةـ إـلـىـ تـوـفـيرـ تـرـخـيـصـ الـعـلـمـةـ الـتـجـارـيـةـ وـتـقـيـيمـ نـمـوذـجـ لـمـلـفـ صـورـةـ الشـعـارـ.

▲ بمـجرـدـ بـيـعـ حـاـفنـ الوقـودـ المـخـصـصـ دونـ مشـاكـلـ الجـودـ ،ـ لـنـ يـتـمـ إـعادـتـهـ أوـ استـبـدـالـهـ

1.8. 0445110321 قائمة تعبـةـ حـاـفنـ الوقـودـ وأـبعـادـ التـغـلـيفـ

(1) قائمة أـجزـاءـ حـاـفنـ الوقـودـ

رقم التسلسل	اسم المنتج	تجمـيعـ حـاـفنـ الوقـودـ	ياـ الدـائـريـ	3	2	1
صورة						
شرح	كـوـدـ تـجـمـيعـ الـحاـفنـ	كـوـدـ تـجـمـيعـ الـحاـفنـ	شـرـحـ المـادـةـ مـصـنـوعـةـ مـنـ النـحـاسـ ،ـ وـتـسـتـخـدـمـ لـضـمـانـ أـنـ الـطـرـفـ الـمـكـمـ	503 C17 00V F	وـسـادـاتـ الـخـتمـ	503 C17 00V F
رقم التسلسل	0445110321	كـوـدـ تـجـمـيعـ الـحاـفنـ هوـ	تأـكـيدـ مـنـ أـنـ أـداءـ الـخـتمـ بـيـنـ الـحاـفنـ وـالـمـحـركـ يـقـيـدـ بـالـمـعيـارـ	6	5	4

صورة	اسم المنتج	شرح	رقم التسلسل
	غطاء حماية فتحة عودة زيت حاقد الوقود	الغطاء الواقي لفتحة مدخل حاقد الوقود	غطاء حماية الحلمة الشحوم
	يحمي ثقوب عودة الزيت من التلوث والانسداد	يحمي مداخل النفط من التلوث والانسداد	يحمي فتحات حلمة الشحوم من التلوث والانسداد
9	8	7	
	أكياس فقاوة	المضادة للصدأ VCI حقيقة	صورة
مربع التعبئة والتغليف حاقد الوقود	منع الحاقد من التلف بسبب القوة الخارجية	منع الصدأ عن طريق الحقن الوقود	اسم المنتج
ضع أدوات الحقن وملحقاتها			شرح

يُحظر على القاصرين استخدام مجموعة الحقن ، والحلقات 0، والحبشيات ، وأغطية حماية فوهه الوقود ، وأغطية مبيت وأغطية صمام الملف اللولبي ،

وأكياس VCI المحاقدن ، المضادة للصدأ ، وأكياس الفقاعات الهوائية لتجنب الإصابة الشخصية

تعتبر الحلقة 0 ووسادة الختم من ملحقات التثبيت لمرة واحدة ، وتحتاج إلى استبدالها لإعادة التثبيت.

الغطاء الواقي لفوهة الوقود والغطاء الواقي لمبيت الحقن والغطاء الواقي لصمام الملف اللولبي هي

ملحقات قابلة لإعادة التدوير ويمكن إعادة تدويرها.

أكياس VCI المضادة للصدأ وأكياس الفقاعات مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها بشكل صحيح بعد الاستخدام.

(2) أبعاد صندوق تغليف حاقد الوقود

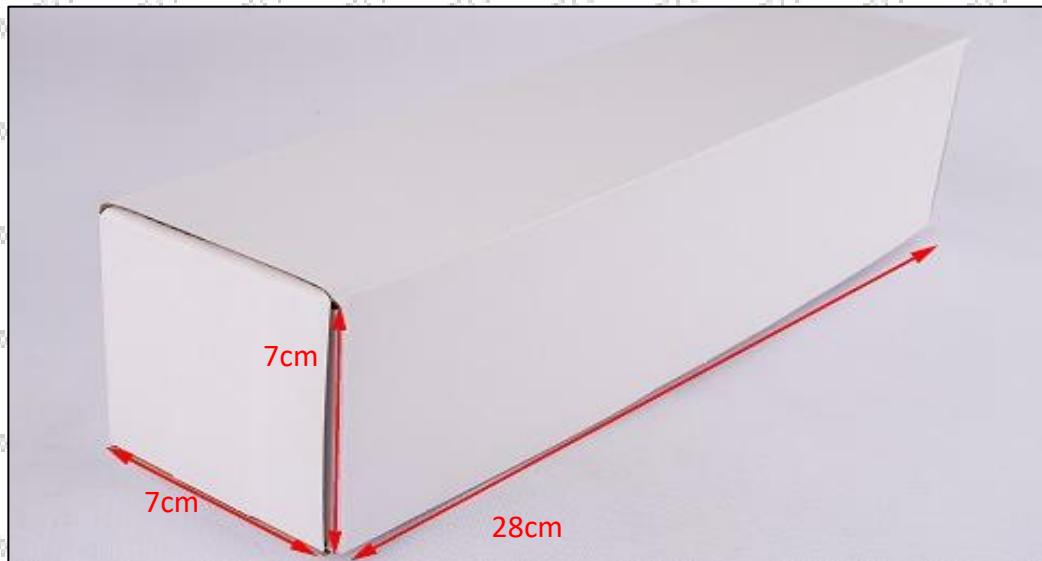


图 2

رقم التسلسل	اسم	أبعاد صندوق تغليف حاقد الوقود (cm)
1	مربع التعبئة والتغليف حاقد الوقود	28*7*7

معايير وشهادات اختبار حاقد الوقود 04451103211.9.

يمكننا تقديم تقرير اختبار فحص جودة المصنع لكل حاقد للتأكد من أن كل حاقد يتم تسليميه يفي بمواصفات أداء المحرك.

<b>BOTEN</b>	<b>测试报告</b>	4.05.2019 10:42:29			
客户名称: _____					
电话:	邮箱:	_____			
公司:	联系人:	_____			
W <sup>W</sup> 号:	地址:	_____			
币种:	基础货币:	_____			
传真:	客户姓名: _____				
<b>测试项目:</b> _____					
客户说明: _____					
异常特征: _____					
<b>检测结果</b>					
日期: 2019-04-05 10:42:29					
检测项目: 检测结果  测量单位   测量值   标准范围   判定结果   备注					
EUR/USD	M	0.85	0.85174	✓	
USD/JPY	M	105.5	105.52	✓	
USD/CNY	M	6.85355	6.8535	■	
Mac	201	70.0144	0	---	✓
T1	M	0.0001	0	---	✓
EUR/CHF	M	0.9254	0.9254	✓	
SGD	S	4.1250	4.12	✓	

١.١٠ ٠٤٤٥١١٠٣٢١ تعليمات ضمان حاقدن الوقود

## (1) تعليمات وشروط ضمان المنتج

عندما يكون الحافظ غير طبيعي أثناء الاستخدام ، فمن الضروري التقاط صور أو مقاطع فيديو أو تقديم تقارير اختبار مباشرة كدليل لإرجاعها إلى موظفي المبيعات .

يـ قـمـ تـقـسـيرـاتـ مـنـاسـبـةـ لـلـظـرـوفـ غـيرـ طـبـيـعـيـةـ ،ـ مـثـلـ:ـ 1ـ دـخـانـ أـسـودـ 2ـ اـهـتـازـ المـحـركـ 3ـ صـعـوبـةـ فـيـ يـدـ تـشـغـيلـ المـحـركـ 4ـ ضـوـاءـ غـيرـ طـبـيـعـيـ لـلـمـحـركـ 5ـ تـقـسـيرـاتـ غـيرـ طـبـيـعـيـ مـثـلـ تـسـرـبـ الزـيـتـ.

(2) تغطية ضمان حقوق

في غضون 15 يوماً بعد استلام العميل للحاقن 0445110321، إذا كان هناك فشل في الأداء ولم يكن المنتج أي تلف في المظهر ، فيمكن للعميل اختبار استداله أو اصلاحه ؛

إذا كان الحاقن 0445110321 يعني من مشاكل في الأداء خلال فترة الضمان (3 أشهر) ، فمن المؤكد أنها مشكلة في المنتج بعد الاختبار ، ويمكنك الاتصال بفريق المبيعات لدينا لاستبدال نفس الطراز أو منتج مُعاد صياغته بنفس أداء المنتج. المنتج مجاني إذا كان علامة المنتج به خطأ ، واصحة ، فلا يمكن اصلاحه إلا إذا تم التأكيد من خلل المنتج من الأخطاء ، فيستم إعادةه كما هو.

**تحذير:** بالنسبة للمنتجات التي لا يغطيها الضمان ، يمكن لشركتنا تقديم خدمات الصيانة المدفوعة. بالنسبة للمنتجات بعد الإصلاح المدفوع ، ستنتمي نفس مشكلة الأداء بفترة ضمان مجانية في غضون 3 أشهر من تاريخ الإصلاح.

(3) لا يغطي الضمان الحقنات

انتهت فترة الضمان ولا يغطيها الضمان

يحدث فشل حاقد الوقود بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، والضغط العالي ، والرطوبة ، والأمطار والثلج ، والأرض القلوية المالحة ، والزلزال ، والبيئات غير الطبيعية.

يقوم العميل بتفكيك أو إصلاح حاقد الوقود دون إذن ، مما يؤدي إلى تلف حاقد الوقود.

تلف الحافق الناجم عن أسباب شريرة (رمي، مغناطة بمحالات مغناطيسية قوية، حرارة متعدمة).

**فشل الحاقن أو تلف الحاقن الناتج عن التصميم غير الحقن، والتكميل حي وتصنيع و الجودة و غيرها من القضايا**

**فشل الحاقن: بسبب ضغط النظام الذي يتحاول الضغط المعتمد من النظام**

فشا، الحاقن، بسب تحاوز محمد الناظم الحمد المعتمد

فشل الحافظ الناجم عن الشوائب (الماء ، الرصاص ، مسحوق الألمنيوم ، مسحوق الحديد ، الكبريتيد) في وقود النظام يتجاوز المتطلبات الفياسية

<sup>١٥</sup> فشل الحفاظ على التوازن بين عدد التثبيتات ونسبة التصدية المحددة في دليله، ينافي مبدأ المساواة (معنوي) والماء (مادي).

وأعدت عصاً في الواقع، وسررتها بـ«عصا نافذة التشريع» المحددة في دليل خدمة جهاز الضرائب.

يحدث عطا، فالحاقن ينسى عده اتباع متطلبات التنظيف المحددة في دليل خدمة مراكز المساعدة.

**فشا الحقائق بسب عدم استدلال الأجزاء المستعاككة كما هو محدد في دليل خدمة محكى المساراة**

عطل الحاقن الناجم عن عدم الامتثال لنظام الخلوص الملائم لنظام السحب ومتطلبات الخلوص الملائمة لنظام العادم المحددة في دليل صيانة معدات المسار.

عدم استبدال الأجزاء المستهلكة وفجوة التركيب بين خط أنابيب نظام مدخل الزيت ووصلة حاقن الوقود وفقاً لنظام سحب الوقود المحدد في دليل بانتظار تأكيد المعاشرة.

الشركة المصنعة لحقن الوقود 04451103211.11.

Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd الشركة المصنعة لحقن الوقود

الدعم الفني لحقن الوقود 0445110321.2

مكان كود حاقد الوقود 0445110321 2.1.


مثال: موضع ترميز الحقن موضح أدناه

اسم	رقم التسلسل
لوحة الاسم ، الشعار ، الرمز ، الرقم التسلسلي	A
نموذج فوهة	B



سيناريوهات تطبيق حقن الوقود 04451103212.2.

يشير نظام السكك الحديدية المشتركة إلى زيت الديزل من خزان الوقود ، الذي يتم امتصاصه بواسطة مضخة التروس ، من خلال فاصل الريت عن الماء ، عبر مضخة التروس ، إلى مرشح الديزل الناعم ، إلى مضخة الضغط العالي ، أنبوب السكك الحديدية المشتركة ، وحقن الوقود ، وإمدادات الوقود ذات الحلقة المغلقة المكونة من أجهزة الاستشعار ووحدة التحكم الإلكترونية. نظام إمداد بالوقود يفصل تماماً توليد ضغط الحقن وعملية الحقن عن بعضهما البعض.

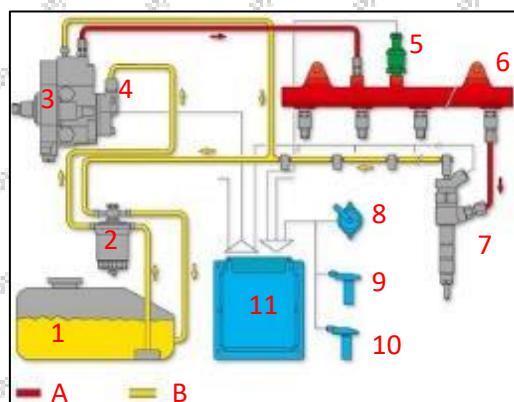

1

اسم	رقم التسلسل	اسم	رقم التسلسل	اسم	رقم التسلسل	اسم	رقم التسلسل
دائرة زيت الضغط العالي	A	مستشعر العمود المرفقي للمحرك	9	جهاز استشعار ضغط السكك الحديدية	5	خزان الوقود	1
دائرة زيت الضغط المنخفض	B	مستشعر عمود الحدبات	10	أنبوب السكك الحديدية المشتركة	6	مرشح ديزل	2
		وحدة التحكم الإلكترونية ECU	11	حقن الوقود	7	مضخة عالية الضغط	3
				دواسة الوقود	8	مضخة الوقود والعناد	4

تركيب حقن الوقود 04451103212.3.

(1) احتياجات تركيب حقن الوقود 0445110321

▲ يجب أن يتبع استبدال حقن الوقود النظام الكهربائي بصراحة ، والضغط المعتمد لنظام سحب الوقود منخفض الضغط ، والضغط المعتمد لنظام دائرة الوقود عالي الضغط ، ومتطلبات استبدال الأجزاء المتهورة من نظام الوقود (بما في ذلك مرشح نظام دائرة

الوقود منخفض الضغط ودائرة الوقود عالية الضغط) المحددة في دليل صيانة محرك السيارة. مرشح النظام ، ومتطلبات تنظيف نظام الوقود ووصلة حافن الوقود ، والتخلص المناسب لوصلة حافن الوقود ، زاوية التثبيت وعزم الدوران المشدود لحافن الوقود ، والتخلص المناسب لنظام السحب ، والتخلص المناسب لنظام العادم ، لضمان عمر خدمة المحرك والتشغل العادي للحافاتن. عند تثبيت حافن الوقود على المحرك ، من الضروري تنظيف كلة المحرك ورأس الاسطوانة والاجزاء الأخرى المتصلة بحافن الوقود والتاكد من عدم وجود غبار ، ورواسب كربون ، وماء ، وبقع صدأ ، الخ.

قبل التركيب ، من الضروري التحقق مما إذا كان قد تم استبدال حشية فوهه حافن الوقود وتركيبها على حافن الوقود.

عند تركيب حافن الوقود ، ضع مادة التشحيم بين حافن الوقود وحشية ختم فوهه الوقود وتركيبيها على حافن الوقود والحلقة 0

يمكن أن يؤدي عدم استبدال حشية حلقة الختم الجديدة إلى: تشوه الغطاء المحكم لفوهة حافن الوقود ، وتشوه فوهه الوقود ، وتشوه فتحة فوهه الوقود . وتسرب الزيت وتتسرب الهواء ، مما يؤدي إلى إتلاف الوقود بشكل خطير الحافن ، يتسبب في كسر فوهه الوقود وإلحاق الضرر بالمحرك.

عند تثبيت الحافن على المحرك ، يرجى التتحقق بعناية من أن المكونات المتعلقة بتركيب الحافن ، مثل لوحة ضغط الحافن ، والمسمار ، وقضيب القاذف وغيرها من الملحقات ليست مشوهة ، وتنبئها وفقاً لخطوات التشغيل الصارمة دليل صيانة المحرك لا ينبغي تشغيل حافن الوقود في بيئه بها تلوث بالغبار وتأكل لمنتجات الحديد لفترة طويلة.

يحظر تشغيل حافن الوقود العاري الذي يتسرب لفترة طويلة في بيئه مجال مغناطيسي قوي.

#### 2.4. أسباب عدم عمل الحافات بشكل صحيح

- (1) يوجد هواء في دائرة الزيت لنظام وقود المحرك
- (2) نظم امداد الزيت لمضخة زيت السيارة غير طبيعي
- (3) يتسبب نظام القضيب المشترك للمحرك في تسرب الزيت أو تلف صمام تحديد الضغط
- (4) هناك ماس كهربائي ، ماس كهربائي ، وضعف الاتصال في ضفيرة الأسانك المتصلة بحافن الوقود للسيارة
- (5) يؤدي وضع حافن الوقود على المدى الطويل إلى تصلب الزيت بسبب الارتفاع الداخلي أو انسداد فتحات الزيت

**قبل التثبيت ، تحقق بعناية مما إذا كانت المكونات الأخرى في نظام القضيب المشترك باستثناء حافن الوقود تالفه لتجنب حافن الوقود لا يعمل بشكل صحيح**

#### 2.5. أسباب تلف حافن الوقود

- (1) عدم العمل بشكل صحيح وفقاً لدليل صيانة المحرك أثناء التفكيك أو التركيب ، مما يؤدي إلى تلف الحافن
  - (2) زيت الوقود المستخدم في السيارة لا يفي بالمعايير ، مما يؤدي إلى تلف الحافن ، مثل: محظى الماء في الوقود يتجاوز المعيار ، ومسحوق الحديد ، ومسحوق الألمنيوم ، وشوائب الكبريتيد تتجاوز المعيار ، الخ..
  - (3) لا تتم صيانة المحرك بانتظام وفقاً لدليل صيانة المحرك. لأمراض الصيانة ، يرجى الرجوع إلى دليل صيانة السيارة. إذا لم يتم استبدال زيت التشحيم لنظام المحرك لفترة طويلة ، فإن التاكل غير الطبيعي للmotor سيؤدي إلى زيادة حجم غاز العادم أو كمية كبيرة من رواسب الكربون داخل المحرك. إذا لم يتم استبدال المرشح أثناء الصيانة أو إذا لم يتمكن الفائز المستبدل من الوصول إلى معيار المرشح الأصلي ، فإن الأسباب المذكورة أعلاه سوف تتسبب في تلف الحافن
  - (4) ينتج عن تاكل مضخة الزيت مسحوق الحديد ومسحوق الألمنيوم ، والتي تدخل حافن الوقود وتسبب تلف حافن الوقود
  - (5) ينتج عن تشوه خزان الوقود وتأكله مسحوق الحديد أو مسحوق الألمنيوم الذي يدخل الحافن ويتسرب في تلف الحافن
  - (6) تلف حافن الوقود بسبب استبدال أو تعديل المكونات المتعلقة بحافن الوقود. على سبيل المثال ، خلوص الصمام لا يفي بالمعايير بعد إصلاح المحرك ، مما يؤدي إلى تلف حافن الوقود. تلف الحافن
  - (7) تلف حافن الوقود بسبب السخونة الزائدة والحمل الزائد للmotor لفترة طويلة
  - (8) سوف يتلف الحافن بشكل طبيعي بعد انتهاء عمر الخدمة
  - (9) الحافن مغнет (يتجاوز مكون الحافن المعيار المغناطيسي) ، مما يؤدي إلى عدم عمل الحافن بشكل صحيح
- قبل استبدال حافن الوقود ، يرجى فحص أجزاء المحرك بعناية وفقاً لدليل صيانة المحرك لمنع تلف حافن الوقود مرة أخرى بعد الاستبدال.**

#### 2.6. طرق الحصول على دعم في للحافات

- (1) للحصول على وثائق الدعم الفني <http://shumatt.com> الوثائق الفنية للحافن ، قم بزيارة
- (2) فيديو تقنية الحافن

**Facebook** : تابع <https://www.facebook.com/hison.hison> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني وتزوج لمزيد من المعلومات

**YouTube** : لمقاطع فيديو الدعم الفني [https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjV\\_mAfxh\\_Hu-aw](https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjV_mAfxh_Hu-aw)

**Shumatt** : قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني

(3) برنامج الاستعلام عن معلومات الحافن <http://shumatt.com> TruckBookPartsEPCAPP ، Android / AppleAppStore تتنزيل وتنبيه،

لتزيل البرنامج التعليمي وتنبيه <http://shumatt.com> TruckBookPartsEPCAPP

(4) يمكن البحث عن بيانات اختبار الحافن والاستعلام عنها من خلال <http://shumatt.com> TruckBookPartsEPCAPP

**3. شراء وتسليم حafen الوقود 0445110321.**

**3.1.** 0445110321 كيفية شراء ودفع ثمن حاقنات الوقود  
طريقة الدفع: التحويل البنكي، WeChat، Alipay

اتصل بفريق المبيعات لدينا لمعرفة طرق الدفع المحددة

**3.2.** 0445110321 أسواق البيع الرئيسية لحاقنات الوقود

أسواق المبيعات الرئيسية لحاقنات: آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ومناطق أخرى

**3.3.** 0445110321 اشتراطات التصريح الجمركي لحacen الوقود

يمكننا مساعدة العملاء بالمستندات التالية للتخليص الجمركي للاستيراد: العقد ، الفاتورة ، قائمة التعبئة ، بوليصة الشحن ، بوليصة التأمين ،  
شهادة المنشأ ، إلخ

**3.4.** 0445110321 كيفية نقل حacen الوقود  
الوجهة في الصين:

يمكن أن توفر يمكن أن توفر Debon SF Express وظروف خاصة شركة الخدمات اللوجستية المقابلة للنقل وفقاً لمتطلبات العملاء  
الوجهة بلد أو منطقة أخرى غير الصين :

DHL عن طريق الجو أو البحر أو طرق الشحن الأخرى التي يطلبها العملاء. FedEx، UPS، TNT

**3.5.** 0445110321 وقت تسلیم حacen الوقود

موعد التسليم : في غضون 3-7 أيام عمل بعد تأكيد الدفع (باستثناء المنتجات الخاصة والظروف الخاصة)

**3.6.** 04451103213.6. التوقيت اللوجستي لوجهة حacen الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين  
الشيخوخة اللوجستية : DHL

البلد أو المنطقة الأصلية	الصين هونج كونج	دول أو مناطق آسيوية أخرى	استراليا ونيوزيلندا	أوروبا	أمريكا	باقي الدول
البر الرئيسي للصين	7	7	8	8	8-12	7-10

الشيخوخة اللوجستية UPS: البلد أو المنطقة الأصلية: البر الرئيسي للصين

دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول
اليابان	3 أيام	المملكة المتحدة	أيام 5-7	مصر	أيام 5-7
ديك رومي	أيام 5-7	سنغافورة	3 أيام	سويسرا	أيام 5-7
البحرين	أيام 5-7	لاتفيا	أيام 7-10	نيوزيلندا	أيام 7-10
سيريلانكا	أيام 5-7	تايلاند	3 أيام	النمسا	أيام 5-7
رومانيا	أيام 5-7	فيتنام	أيام 3-5	إسكتونيا	أيام 5-7
مالزيا	أيام 3-5	إسرائيل	أيام 5-7	المكسيك	أيام 5-7
فرنسا	أيام 5-7	أمريكا	أيام 5-7	الإمارات العربية المتحدة	أيام 5-7
إيطاليا	أيام 5-7	هولندا	أيام 5-7	بنغال	أيام 7-10
لبنان	أيام 5-7	الفلبين	أيام 3-5	اليونان	أيام 7-10
كوريا الجنوبية	أيام 3	إسبانيا	أيام 5-7	ميامي	أيام 5-7
كندا	أيام 5-7	ألمانيا	أيام 5-7	السعودية	أيام 7-10
البرتغال	أيام 5-7	أستراليا	أيام 5-7	جنوب أفريقيا	أيام 7-10
الدنمارك	أيام 5-7	بلجيكا	أيام 5-7	أوكرانيا	أيام 7-10
الهند	أيام 7-10	دولة قطر	أيام 7-10	بولندا	أيام 5-7
إندونيسيا	أيام 3-5	المغرب	أيام 7-10	باكستان	أيام 7-10
الكويت	أيام 7-10				

الوقت اللوجستي يخضع للوصول الفعلى ، كمرجع فقط

7. حزمة حافن الوقود تم شحنها 04451103213.

التعبئة السريعة المحلية: عادة ما يتم تعبئتها بشرط شفاف مقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 2

التغليف السريع الدولي: بعد التغليف بغشاء واق من التغليف الأسود ، يتم لف الشرط الأصفر مقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 3

شحنة البيت: استخدم منصة نقالة تقي بمتطلبات التصدير للاستخدام المعد تدويره والخالي من التبخير ، واستخدم غشاء واق أبيض لالتفاف

والربط بأربطة الكابلات من الخارج كما هو موضح في الشكل 4

يمكن أيضًا تعبئتها وفقًا لمتطلبات العملاء.

صينية التغليف مصنوعة من البلاستيك ويمكن إعادة تدويرها.

شرط شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية غلاف أسود ، فيلم حماية غلاف أبيض هي مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها

شكل صحيح

يُطرأ على الفاصلين استخدام شريط لاصق شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية أسود ، وطبقة حماية بيضاء لتجنب الإصابة

الشخصية.



الشكل 2

التعبئة السريعة المحلية: ملفوفة بشرط شفاف

الصورة 3

التغليف السريع الدولي: ملفوفة بغشاء واق ، ملفوفة بشرط أصفر



الشكل 4

شحنة البيت: استخدم المنصات التي تلبي متطلبات التصدير ولها بخلاف بلاستكي أبيض واربطها بأربطة الكابلات

معيار تخزين حافن الوقود 4. 0445110321

(1) اختيار مكان التخزين المناسب

يجب الحفاظ على المستودع وساحة الشحن حيث يتم تخزين محافن الوقود نظيفة وجافة ، وبعيداً عن مباني المصنع التي تولد غازات وغازات

ضاراً؛ لا تختلط مع الأحماض والقلويات والأملاح والمواد الأخرى؛ يجب أن يكون مكان التخزين به نظام تصريف جيد؛ تم تسوية الحجر المسحوق أو رماد الفرن والوسادات الأخرى لتعزيز نفاذية المياه للطبقة السطحية لحفظ المستودع جافاً.

#### (2) مطلوب متطلبات صارمة لدخول المستودع

عندما يتم وضع حافظ الوقود في التخزين، يجب إجراء فحص صارم؛ يجب إزالة أثار الماء وبقع الزيت ورماد الطين والأوساخ الأخرى. إذا تم العثور على الصدأ، يجب إزالة الصدأ في الوقت المناسب ، ويجب أن يتم العلاج ضد الصدأ في الوقت المناسب. بالنسبة للحافظات المزودة بصناديق ، يجب تعزيز الحماية لتجنب التلف.

#### (3) حافظ على المستودع جافاً وقم بعمل جيد لمنع الرطوبة

بالنسبة لحافظ الوقود الموضوع في الغرفة ، تكون الرطوبة النسبية عادة أقل من 70٪ ، ويقل تأكيل حافظ الوقود بشكل كبير. يجب تخزين حافظ الوقود في المستودع ، ويعمل تخزينها في نفس المستودع مع السلع ذات المحتوى المائي العالي.

#### (4) التكديس المعقول

بعد تعرض الحافظ للمطر ، سيزداد معدل التأكيل بشكل كبير. الغرض من الختم هو عزل الحافظ عن مياه الأمطار والهواء الرطب. يجب فحص الصنائع المكدة في نافذة المستودع في الوقت المناسب لتجنب دخول مياه الأمطار إلى المستودع في حالة تلف عبوة حافظ الوقود ، يجب إصلاحها أو استبدالها؛ عندما تكون العبوة رطبة ، يجب تجفيف مادة التغليف ؛ إذا تبين أن الزيت الأصلي المضاد للتأكل المطبق في المصنع تالف أو جف ، فيجب يتم تنظيفها وإعادة تطبيقها في الوقت المناسب.

- ▲ يحظر تسرب حافظ الوقود عارياً في الهواء لفتره طويلة.
- ▲ يحظر تخزين حافظات الوقود مع الأحماض والقلويات والأملاح والأملاح وما إلى ذلك.
- ▲ يجب أن يكون حافظ الوقود غير المعبأ مقاوماً للصدأ عند تخزينه للمرة الثانية.

#### معلومات عن الشركة 5.



عنوان المكتب

المعرض العالمي

#### 5.1. مقدمة معلومات الشركة

اسم الشركة الصينية: 深圳市舒马特科技有限公司  
Name of the Chinese company: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

اسم الشركة باللغة الإنجليزية: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

+86-13410541523 / رقم الجوال: WeChat

+852-67653519 / رقم هاتف هونج كونج المحمول:

+86-755-23215133 / الهاتف الثابت :

صندوق بريد: ruby@shumatt.com

عنوان الموقع: www.shumatt.net

مكتب شنشن : 11-12 ، الطابق 14 ، المبنى 13 ، مبني Qinchengda ، المخرج A ، محطة مترو الأنفاق Honglang North ، Shenzhen Bao'an ، البر الرئيسي للصين منطقة

مكتب شنشن : غرفة 428-430 ، المبنى B ، مجمع Huafeng Zhigu Technology الصناعي ، مخرج B ، Shenzhen Fuyong منطقة Bao'an ، البر الرئيسي للصين

مكتب هونج كونج : المنطقة الصناعية بشارع كين فات ، توين مون ، الأقاليم الجديدة ، هونغ كونغ

عنوان خدمة ما بعد البيع: عنوان ما بعد البيع اتصل بموظفي مبيعات الشركة للحصول على أسباب صيانة المنتج المقابلة وتقديمها

(المرجع: تعليمات ضمان الحقن 0445110321.1.8)

## 5.2. علومات الاتصال بمندوب المبيعات

رقم التسلسل	اسم	WeChat/Whatsapp	صندوق البريد	FaceBook	YouTube
1	Ruby	+86-13410541523	ruby@shumatt.com	Hison Li	Hison Li
2	Ivy	+86-18025309821	sales@shumatt.com	Ivy Shumatt	Shumatt IVY
3	Rebecca	+86-18025349821	sales01@shumatt.com	Rebecca SHUMATT	SHUMATT Rebecca
4	Janny	+86-18028749821	sales02@shumatt.com	Janny shumatt	Janny Shumatt
5	Sam	+86-13316859821	Sales8@shumatt.com	Shumatt Sam	Sam Shumatt
6	Natalie	+86-18938945856	sales15@shumatt.com	Shumatt Natalie	Lin Natalie
7	Ada	+86-1342286353	sales5@shumatt.com	Shumatt Ada	Ada Shumatt
8	Hison Li	+86-18318811871	web@shumatt.com	Hison Li	Hison Li
9	Mecca	+86-18938948618	sales11@shumatt.com	Shumatt Mecca	Shumatt Mecca
10	Eric	+86 18319033618	sales3@shumatt.com		
11	Wayne ( Joaquín enespañol )	+86-13316959821	wayne@shumatt.com	shumattwayne	Wayne Shumatt
12	Sylvia	+86 18312499884	sales6@shumatt.com		

قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على أحدث معلومات فريق المبيعات

ملاحظة: تنتهي جميع رسائل البريد الإلكتروني لمندوبي مبيعات شومات بـ [@shumatt.com](mailto:shumatt.com)

## 6. إشعار حقوق النشر

حقوق الطبع والنشر لأي محتوى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلومات والبيانات والنصوص والرسوم البيانية والصور المملوكة لـ Ltd. 0445110321 "Fuel Injector CRI2-14 Technical Documentation" بدون إذن كتابي مسبق من Shenzhen Shumatt Technology Co. Ltd) الواردة في "CRI2-14" تق تتعديل أي محتوى في "CRI2-14" حاقد الوقود Shenzhen Shumatt Technology Co. "الفنية" بأي شكل من الأشكال ، وفي نفس الوقت نشر ، إعادة نشر "CRI2-14" تق تتعديل أي محتوى في "CRI2-14" حاقد الوقود Shenzhen Shumatt Technology Co. "الوثائق الفنية" يجب أن تشير إلى أن المقالة المذكورة من "CRI2-14" ، عرض ومحفوظات أخرى لـ "CRI2-14" حاقد الوقود Shenzhen Shumatt Technology Co. Ltd وفقاً للشروط المذكورة أعلاه "CRI2-14" ، عدم استخدام "الوثائق الفنية لحاقد الوقود 0445110321" سوف ينتهك قانون حقوق الطبع والنشر لجمهورية الصين الشعبية والقوانين واللوائح الدولية الأخرى ذات الصلة الاتفاقيات.